

OKNA PLASTBUD



KATALÓG HLINÍKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Od roku 2000 vyrábame plastové a hliníkové okná. Odvtedy sme nielen rozšírili náš tím, ale aj vďaka vhodnej politike a investíciám dynamicky sme rozvíjali oblasti našej činnosti.

V reakcii na meniace sa potreby trhu sme rozšírili našu ponuku o nové smery, ktoré sú komplexnou odpoveďou na očakávania našich zákazníkov.

+48 14 611 85 56

/oknaplastbud



Okenno- dverové systémy STUDENÉ	
MB-45	4
ECONOLINE	6
Okenno- dverové systémy TEPLÉ	
MB-70	8
MB-86	10
IMPERIAL	12
GENESIS-75	14
SUPERIAL	16
STAR	18
MB-79N	20
Posuvné systémy	
MB-SKYLINE	22
ULTRAGLIDE	24
MB-77HS	26
PANORAMA	28
Protipožiarne systémy PPOŽ	30
Panelové a vchodové dvere	32
Externé konštrukcie, zástavby	40
Okenice	44
Realizácie	46

MB-45


Aluprof

SYSTEMY


okenno-dverové

System MB-45 je moderný hliníkový systém určený k interiérovej a exteriérovej zástavbe nevyžadujúcej tepelnú izoláciu konštrukcie ako napríklad interierové deliace steny, okná, dvere, posuvné dvere, krídlové dvere, zádveria, výklady, pokladničky, vitríny, priestorové štruktúry. Studený systém bez tepelnej izolácie s hĺbkou 45 mm.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	45
Hĺbka krídla dvere / okná	45 / 54
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	2÷25 / 2÷34
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	66,5 / 43,5
Krídlo dverí / okna	72 / 27,5
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1250 mm H do 2400 mm
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1250 mm H do 2400 mm
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm	1078 mm

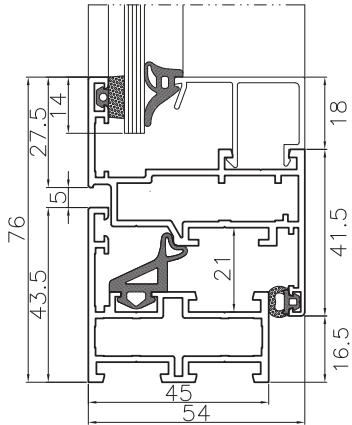

Prierez cez okno



Prierez cez dvere


TEPELNÁ IZOLÁCIA



szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji

cechą charakterystyczną systemu jest jego ściśle powiązanie z systemami okienno-drzwiowymi MB-60 i MB-70

uniwersalność i atrakcyjność systemu dodatkowo zwiększa możliwość dokonania wyboru pomiędzy kilkoma wariantami rozwiązań

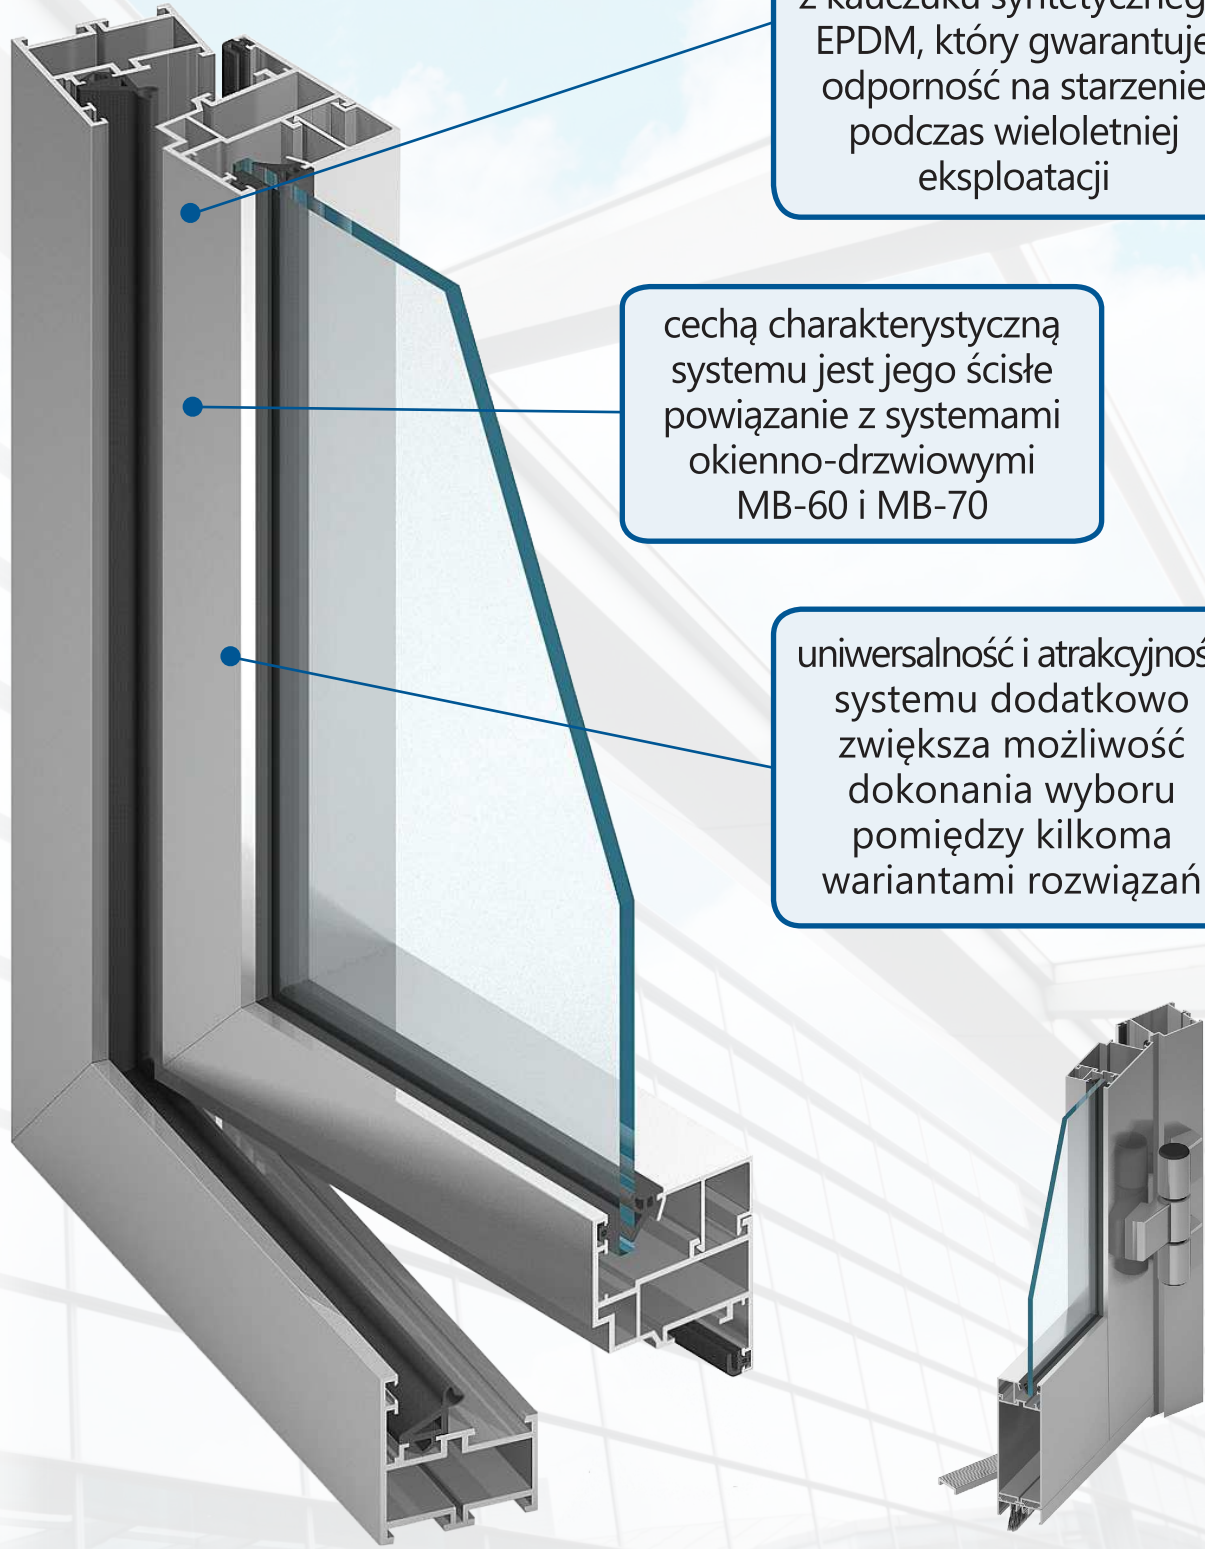

MB-45

STUDENÝ

ECONOLINE


Aliplast

SYSTEMY


okenno-dverové

System przeznaczony do konstruowania drzwi i okien bez izolacji termicznej. Pozwala na projektowanie lekkiej, trwałej i funkcjonalnej zabudowy. System kompatybilny z innymi systemami Aliplast. Przeznaczony do konstruowania niewymagających izolacji termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej: okien, drzwi oraz segmentów ścian działowych.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	51
Hĺbka krídla dvere / okná	51 / 60
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	4÷37
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	71 / 50
Krídlo dverí / okna	93 / 67
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1100 mm H do 2200
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1200 mm H do 2300 mm
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm 1078 mm	1093 mm

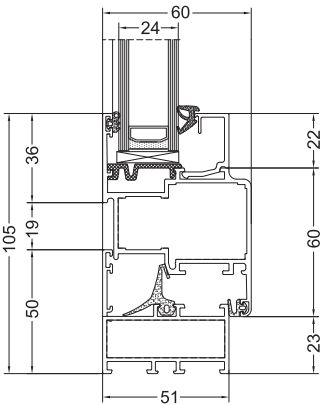

Prierez cez okno

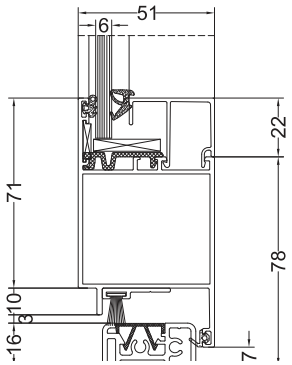

Prierez cez dvere

TEPELNÁ IZOLÁCIA



możliwość wbudowania drzwi systemu Econoline w ściany działowe wykonane z segmentów Econoline lub w inne ściany o dowolnej konstrukcji

system kompatybilny z innymi systemami Aliplast

możliwość konstruowania drzwi przesuwnych, wahadłowych, łączenie ścian pod dowolnym kątem oraz wzmacnianie już wykonanych, a nawet zamontowanych elementów



ECONOLINE

STUDENÝ

MB-70


Aluprof

SYSTÉMY


okenno-dverové

MB-70 je moderný hliníkový systém, používaný na vykonávanie náročných izolácií pre tepelné a akustické prvky vonkajšej architektonickej zástavby, napríklad rôzneho druhu okná, dvere, zádveria, výklady, priestorové konštrukcie. Systémové profily majú trojkomorovú štruktúru.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	70 / 70
Hĺbka krídla dvere / okná	70 / 79
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	15÷51 / 23÷60
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	51 / 47
Krídlo dverí / okna	72 / 32
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1250 mm H do 1100 mm
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1300 mm H do 2400 mm
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm	1114 mm
Izolácia	
Tepelná izolácia (Uf)	od 1,0 W/m²K

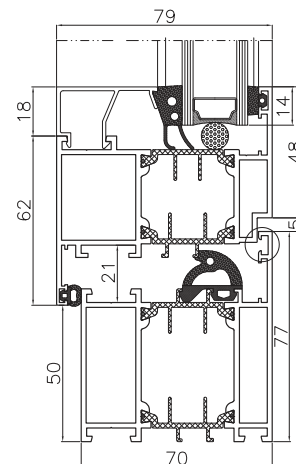

Prierez cez okno

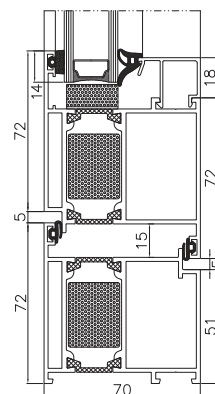

Prierez cez dvere



TEPELNÁ IZOLÁCIA



priaznivá hodnota súčiniteľa prestupu tepla vďaka použitiu špeciálnych tepelných mostíkov a tesnení

tvar deliacich prvkov zvyšuje tuhosť profilov a zabezpečuje správnu tepelnú izoláciu

tepelné mostíky majú ďalšie tesnenie a výstupky deliace komory medzi hliníkovými profilmi

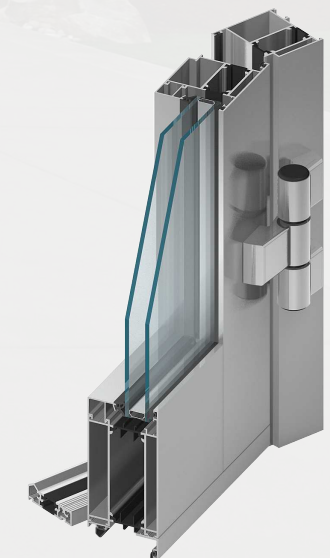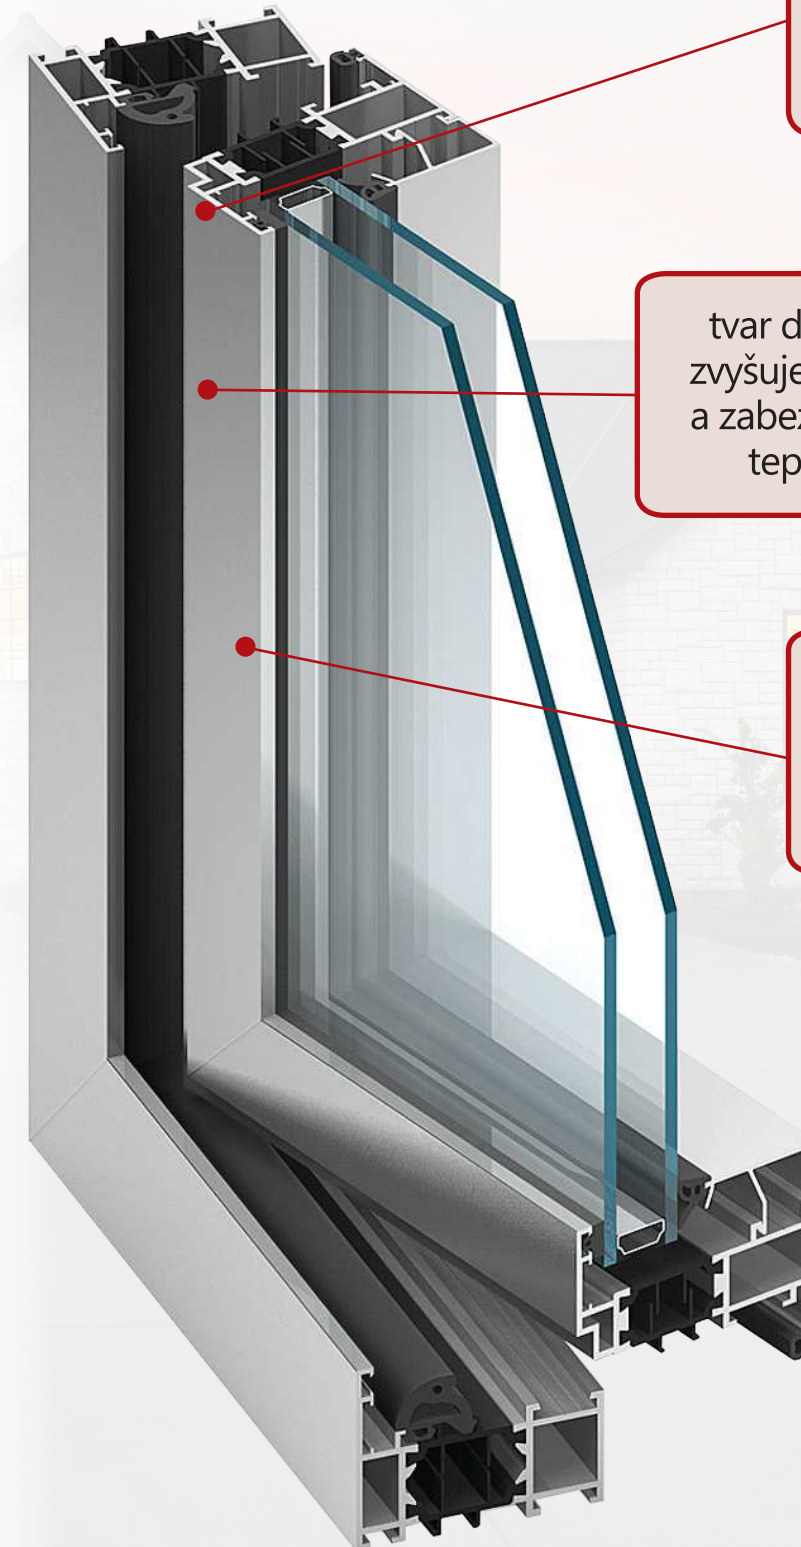

MB-70

TEPLÝ

MB-86


Aluprof

SYSTEMY


okenno-dverové

Je to výrobok s veľmi dobrými parametrami, ktorý umožňuje uspokojiť rôznorodé potreby používateľov. Štruktúra jeho profilov má tri varianty: ST, SI a AERO (systém, v ktorom bol použitý aerogél). Vyznačuje sa vysokou odolnosťou profilov, umožňujúcou vykonanie veľkých konštrukcií a vysokou hmotnosťou.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	77 / 77
Hĺbka krídla dvere / okná	77 / 86
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	13,5÷61,5 / 21÷70,5
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	68 / 59
Krídlo dverí / okna	72 / 40
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1700 mm H do 2800 mm
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1400 mm H do 3000 mm
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm 1078 mm	1106 mm
Izolácia	
Teplná izolácia (Uf)	od 0,57 W/m²K

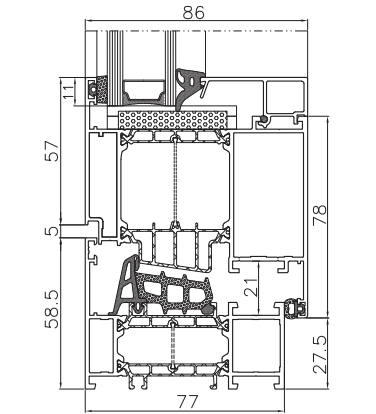


Prierez cez okno

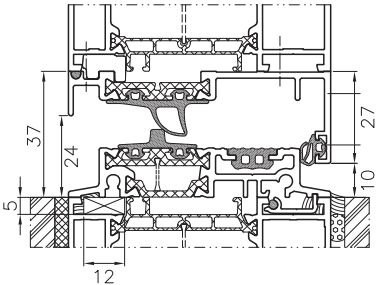

Prierez cez dvere

TEPELNÁ IZOLÁCIA

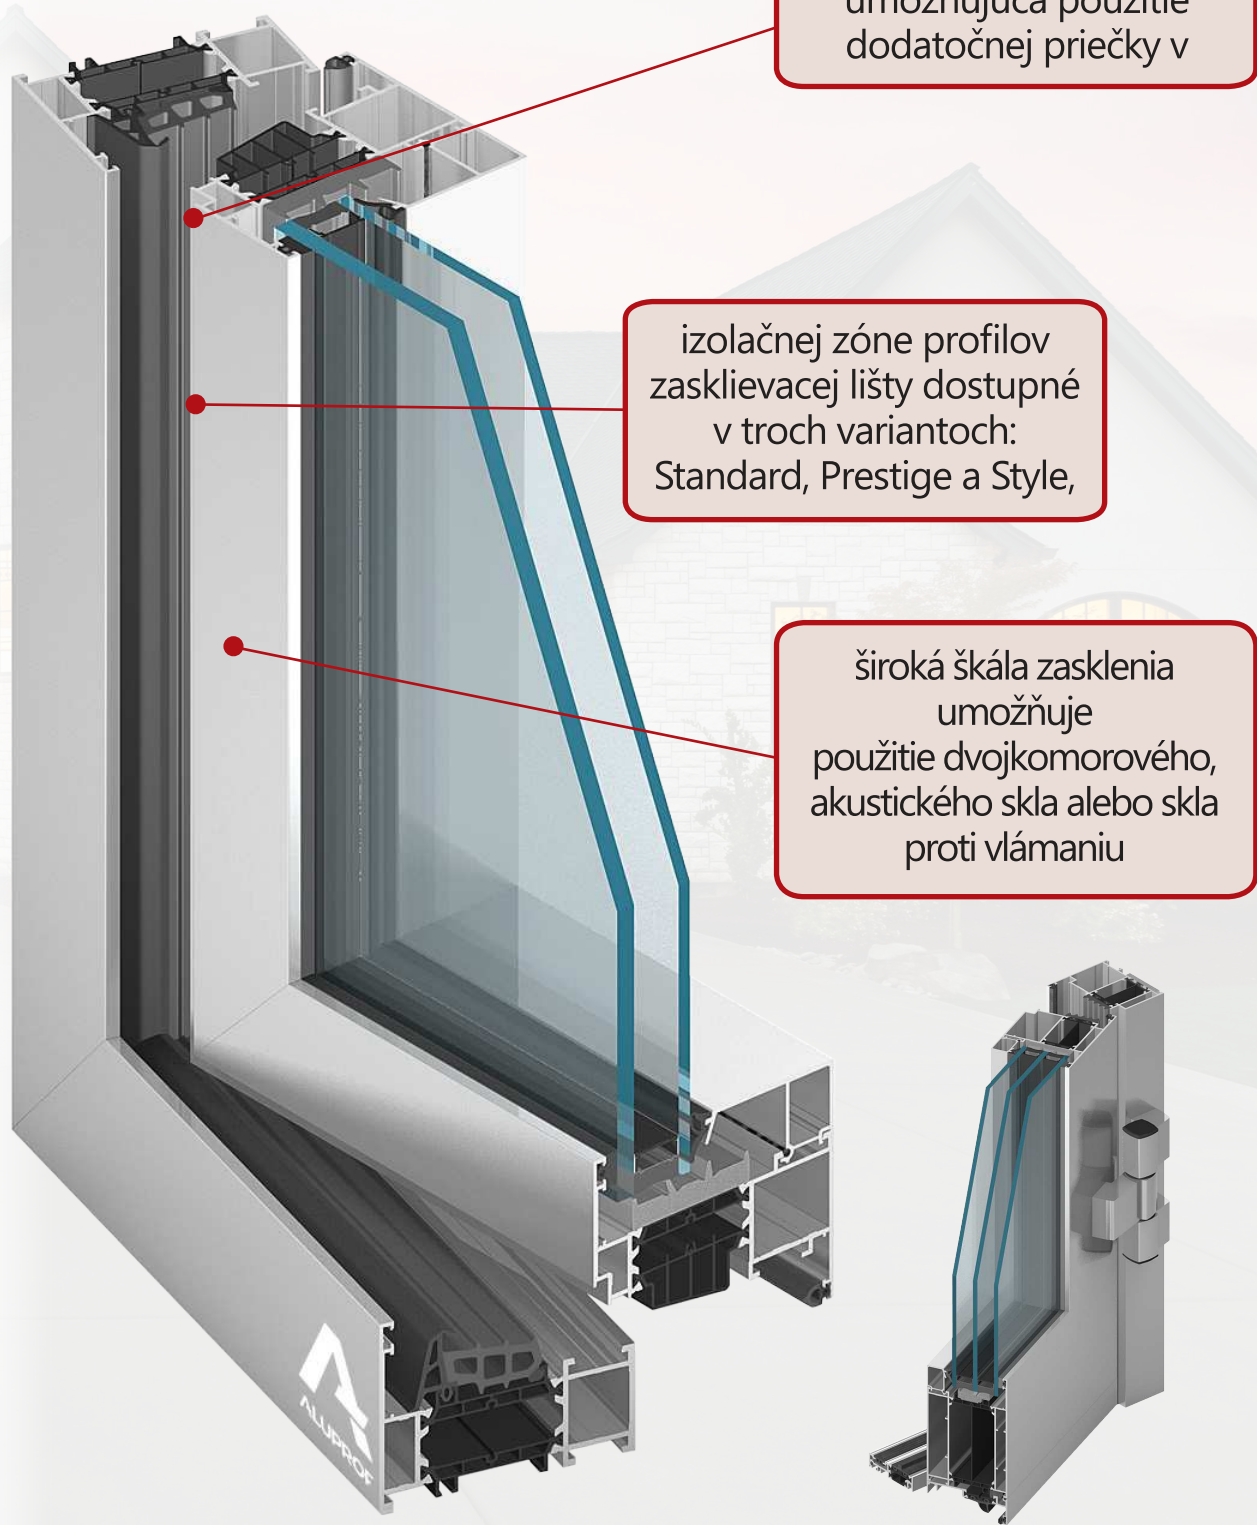

široké rozpery tepelná izolácia nového tvaru, umožňujúca použitie dodatočnej priečky v

izolačnej zóne profilov zaskievacej lišty dostupné v troch variantoch: Standard, Prestige a Style,

široká škála zasklenia umožňuje použitie dvojkomorového, akustického skla alebo skla proti vlámaniu

MB-86

TEPLÝ

IMPERIAL


Aliplast

SYSTÉMY


okenno-dverové

Systém je určený na konštrukciu okien, dverí a vitrín s vysokými tepelnoizolačnými parametrami, ktoré sa získavajú použitím špeciálnych vložiek vsunutých pomedzi termoizolačné prvky a medzi sklo a profil. Produkt je určený zákazníkom, pre ktorých sú dôležité estetické hodnoty.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	65 / 65
Hĺbka krídla dvere / okná	65 / 74
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	4÷51
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	65 / 55
Krídlo dverí / okna	65 / 74
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1300 H do 2752
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1209 H do 2744
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm	1091 mm 1078 mm
Izolácia	
Tepelná izolácia (Uf)	od 1,7 W/m ² K

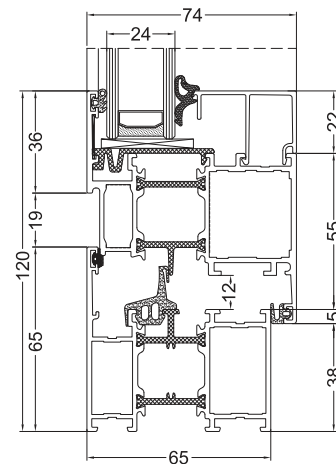

Prierez cez okno

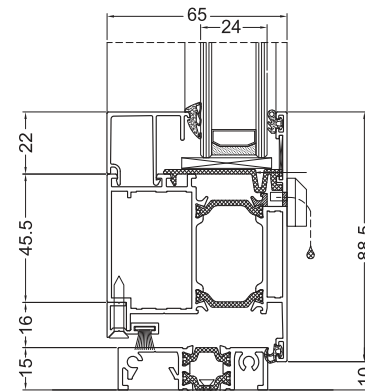

Prierez cez dvere


TEPELNÁ IZOLÁCIA



dostupná široká škála systémových sekcií zaručuje získanie požadovanej estetiky a pevnosť konštrukcie

k dispozícii máme zaskievacie lišty vo variantoch pravouhlý a zaoblený

možnosť použiť skryté krídlo

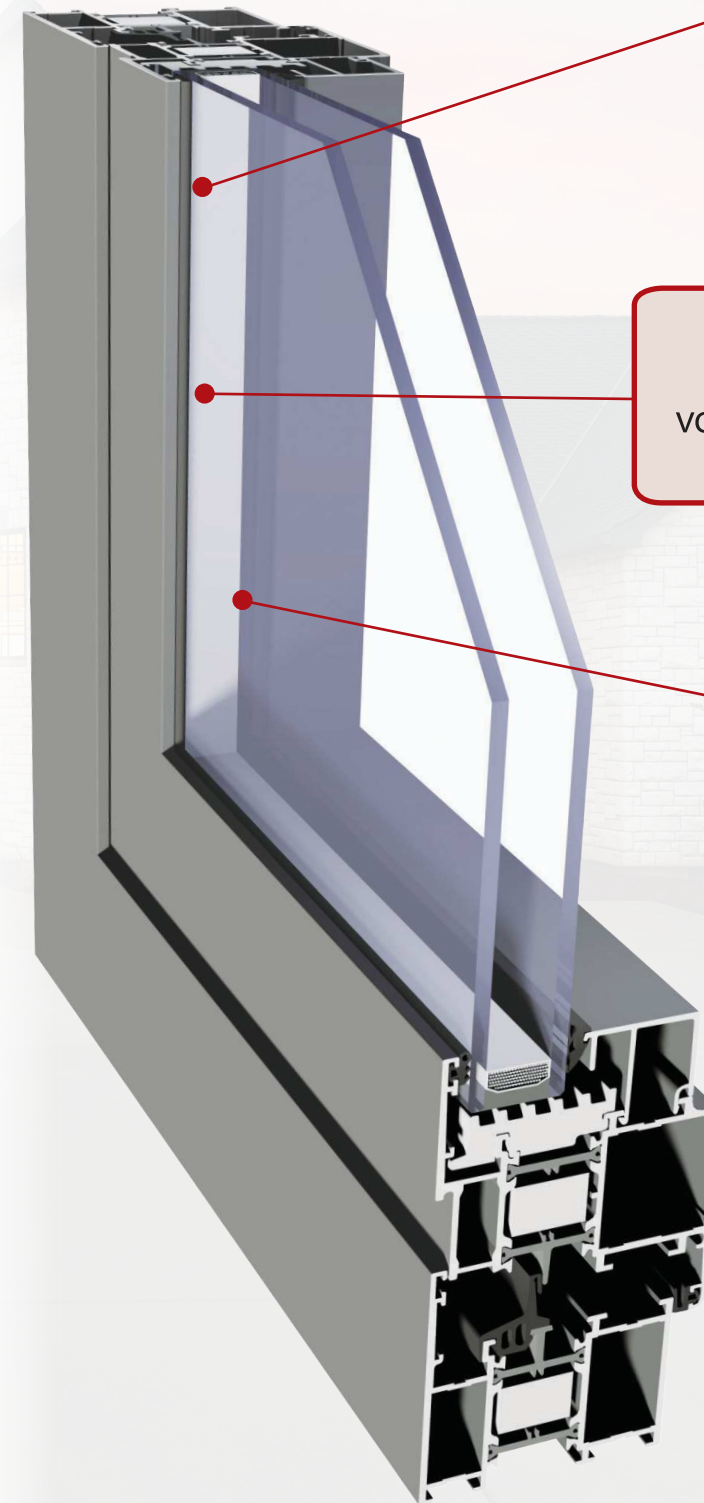

IMPERIAL

TEPLÝ



GENESIS-75

Aliplast

SYSTÉMY

okenno-dverové

Systém využíva moderné izolačné materiály. Vďaka prídavnému tepelnému tesneniu bola dosiahnutá veľmi vysoká tesnosť okien (prenikanie vzduchu, vodotesnosť). Systém sa vyznačuje inovatívnym dizajnom a estetikou. Okná a dvere na profiloch Genesis kvalitatívne aj technologicky spĺňajú očakávania dokonca aj tých najnáročnejších zákazníkov.

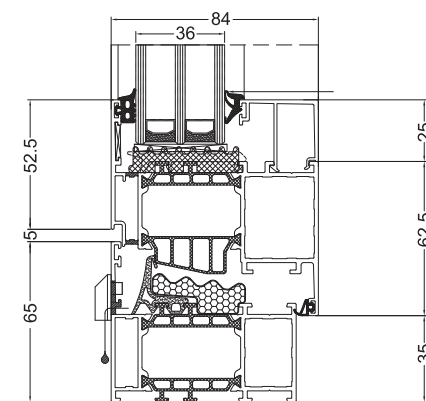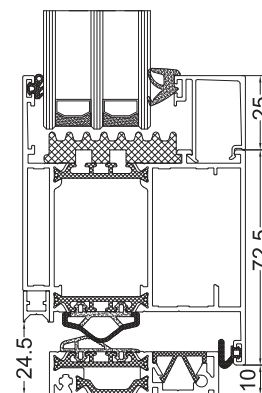Prierez
cez oknoPrierez
cez dvere

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	75 / 75
Hĺbka krídla dvere / okná	75 / 84
Hrúbka zasklenia dvere / okno	1÷59 / 9÷65
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	84 / 75
Krídlo dverí / okna	75 / 75
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1300 mm H do 2800 mm
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1423 mm H do 2810 mm
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm	1102 mm 1078 mm
Izolácia	
Tepelná izolácia (Uf)	od 0,84 W/m²K


TEPELNÁ IZOLÁCIA



tepelné parametre spĺňajú požiadavky, ktoré platia od roku 2021 (Uw od 0,90)

systém stanovuje nový izolačný štandard okien, pri zachovaní najvyššej ergonómie používania a modernej estetiky profilu,

systém umožňuje prevedenie celoskleneného rohového spojenia pod uhlom 90 stupňov

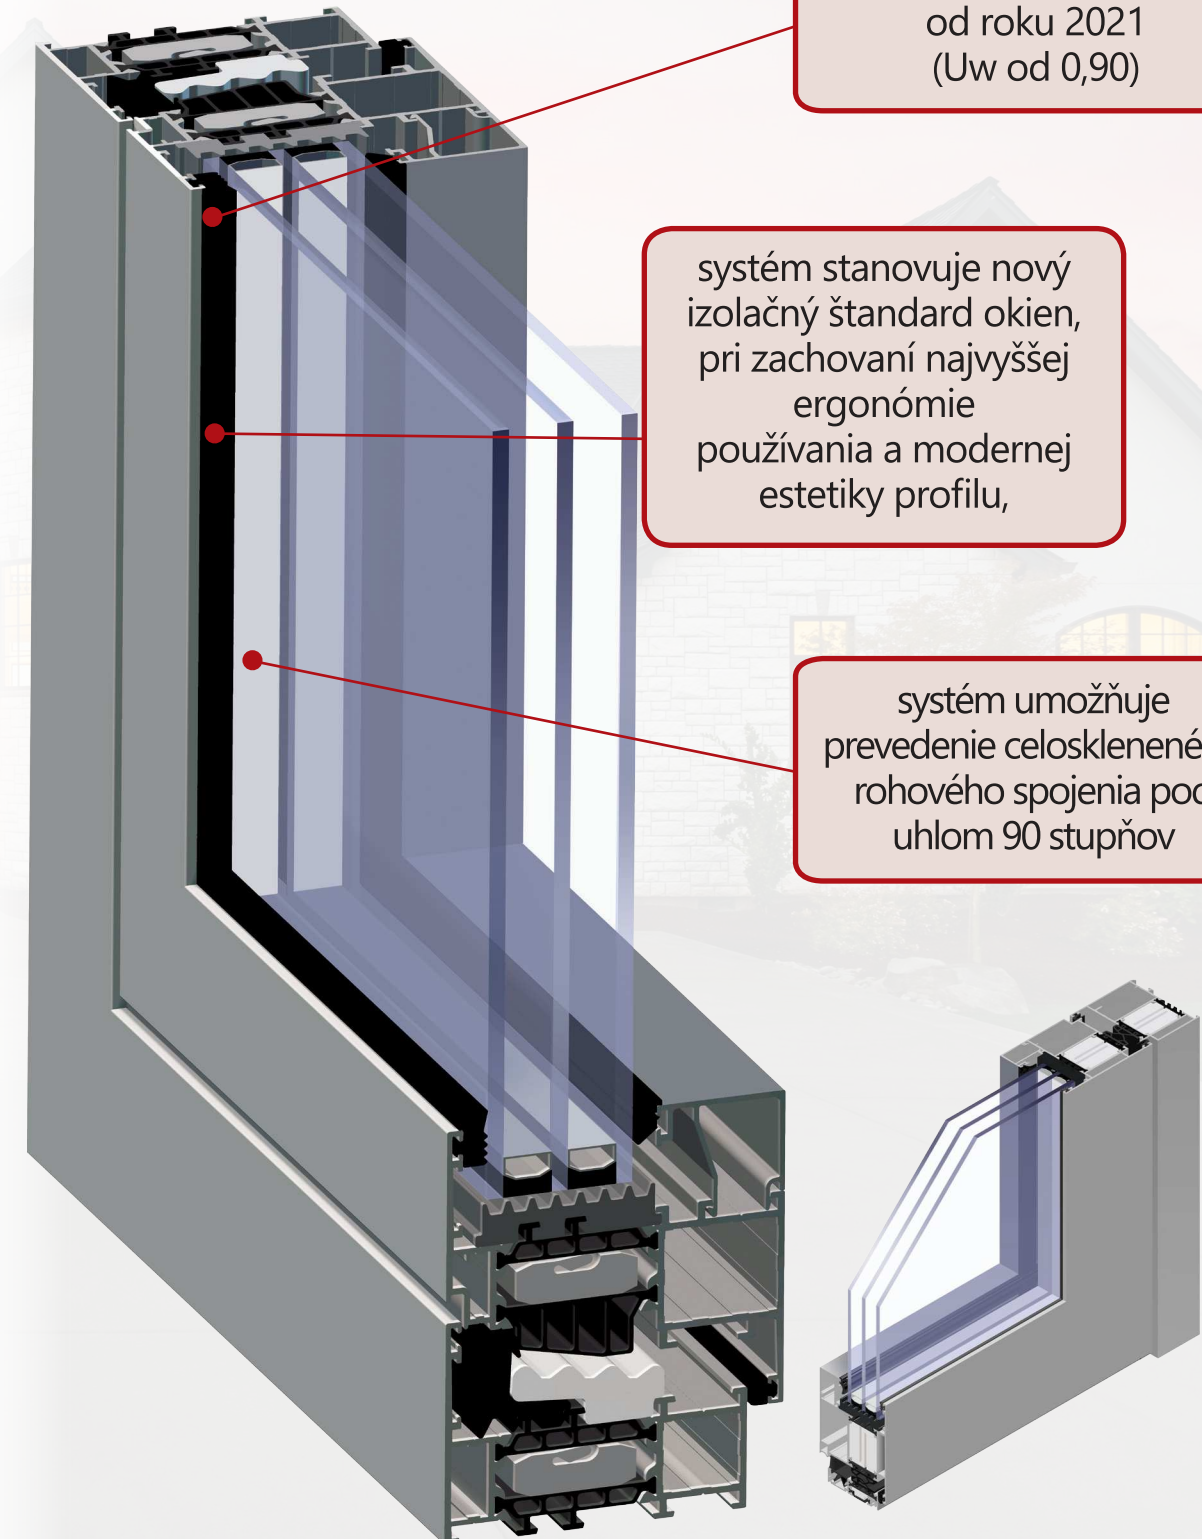

GENESIS-75

TEPLÝ



SUPERIAL

Aliplast

SYSTÉMY


okenno-dverové

Teplý systém na výrobu, okenných a dverových konštrukcií so zvýšeným koeficientom tepelnej izolácie. Profily Superial umožňujú navrhovať moderné riešenia v mnohých variantoch. Používa sa pri plánovaní bytov a verejných budov.

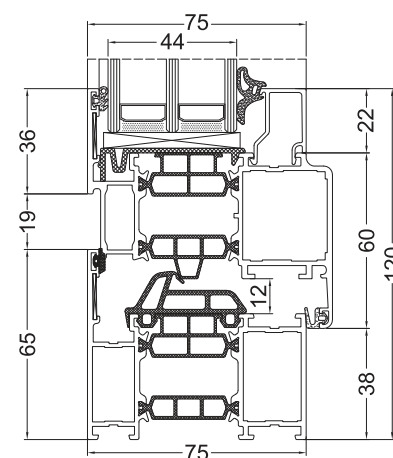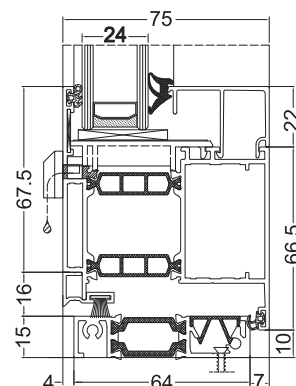Prierez
cez oknoPrierez
cez dvere

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	75 / 75
Hĺbka krídla dvere / okná	75 / 84
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	14÷61
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	72 / 55
Krídlo dverí / okna	94 / 72
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1618 mm H do 1430 mm
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1300 mm H do 2800 mm
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm	1109 mm
1078 mm	
Izolácia	
Tepelná izolácia (Uf)	od 1,6 W/m²K


TEPELNÁ IZOLÁCIA

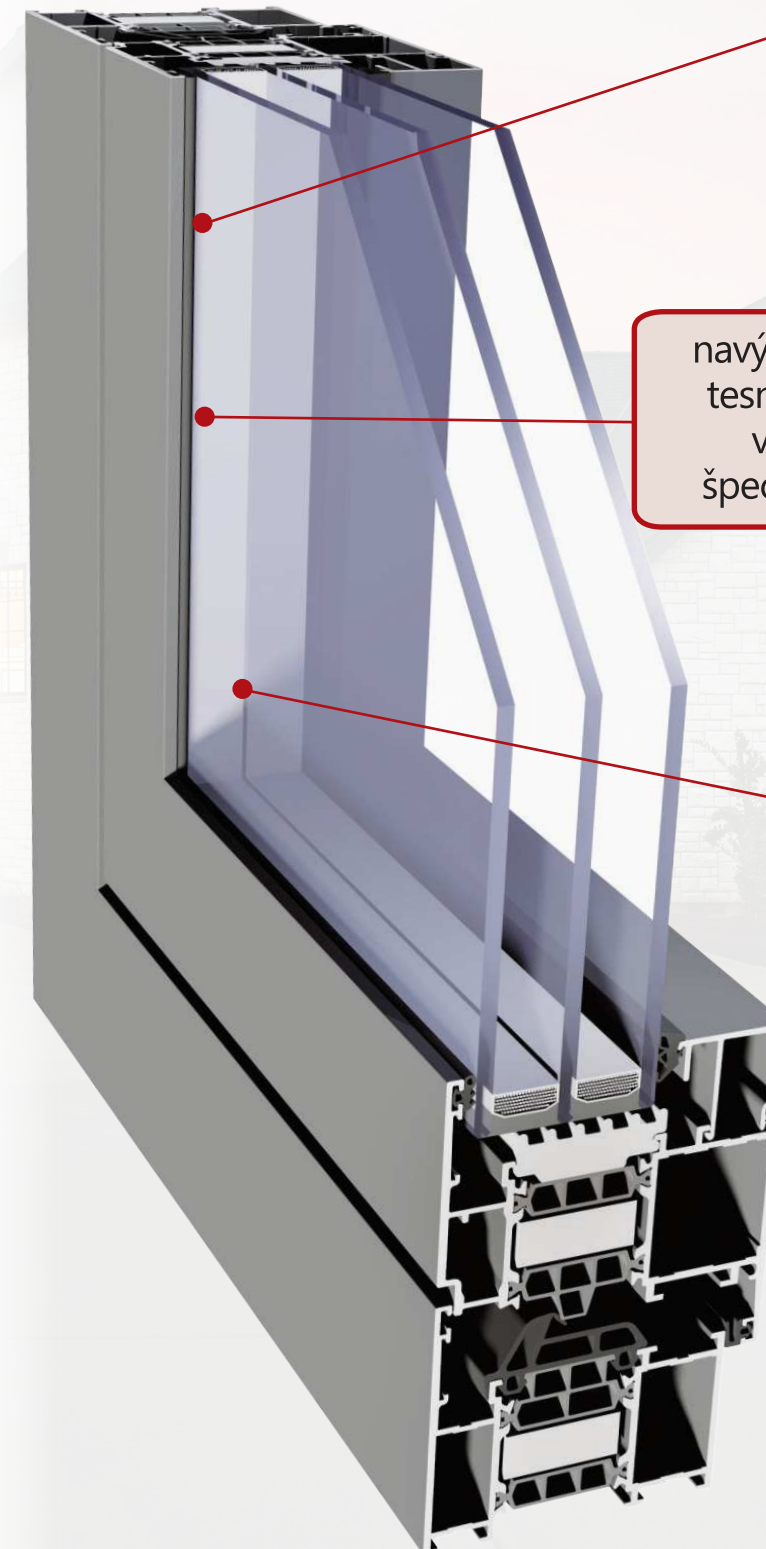

dostupná možnosť
nízkeho prahu
v jedno a dvojkřídlových
balkónových dverách

navýšenie parametrov
tesnosti konštrukcie,
vďaka použitiu
špeciálneho tesnenia

odvodnenie profilov je
dostupné v dvoch
variantoch:
tradičné alebo skryté

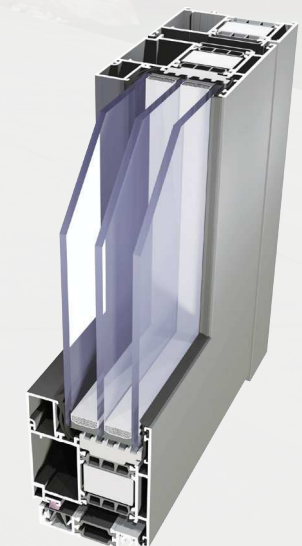

SUPERIAL

TEPLÝ


STAR Aliplast

Moderný hliníkový systém určený pre dizajn okien a dverí vyžadujúcich si veľmi dobrú tepelnú izoláciu. Odporúča sa najmä pre nízkoenergetické budovy, ktoré prechádzajú tepelnou modernizáciou. Systémová aplikácia STAR v drevárstve zvyšuje tepelnú pohodu aj v štandardných zariadeniach.


Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	90 / 90
Hĺbka krídla dvere / okná	90 / 99
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	14÷72
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	70 / 55
Krídlo dverí / okna	70 / 50
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1300 H do 2800
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1200 H do 2730
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm	1122 mm 1078 mm
Izolácia	
Tepelná izolácia (Uf)	od 0,6 W/m²K

SYSTÉMY

okenno-dverové

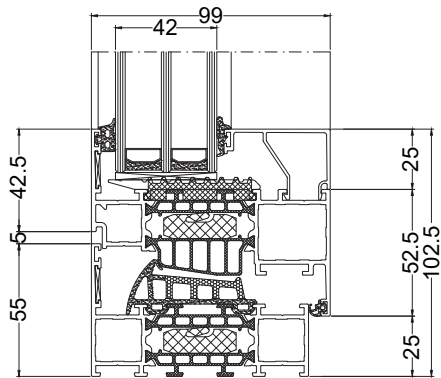


Prierez cez okno

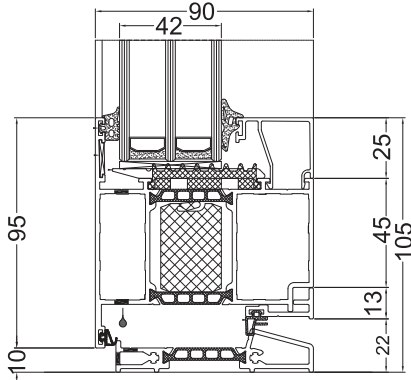

Prierez cez dvere

TEPELNÁ IZOLÁCIA

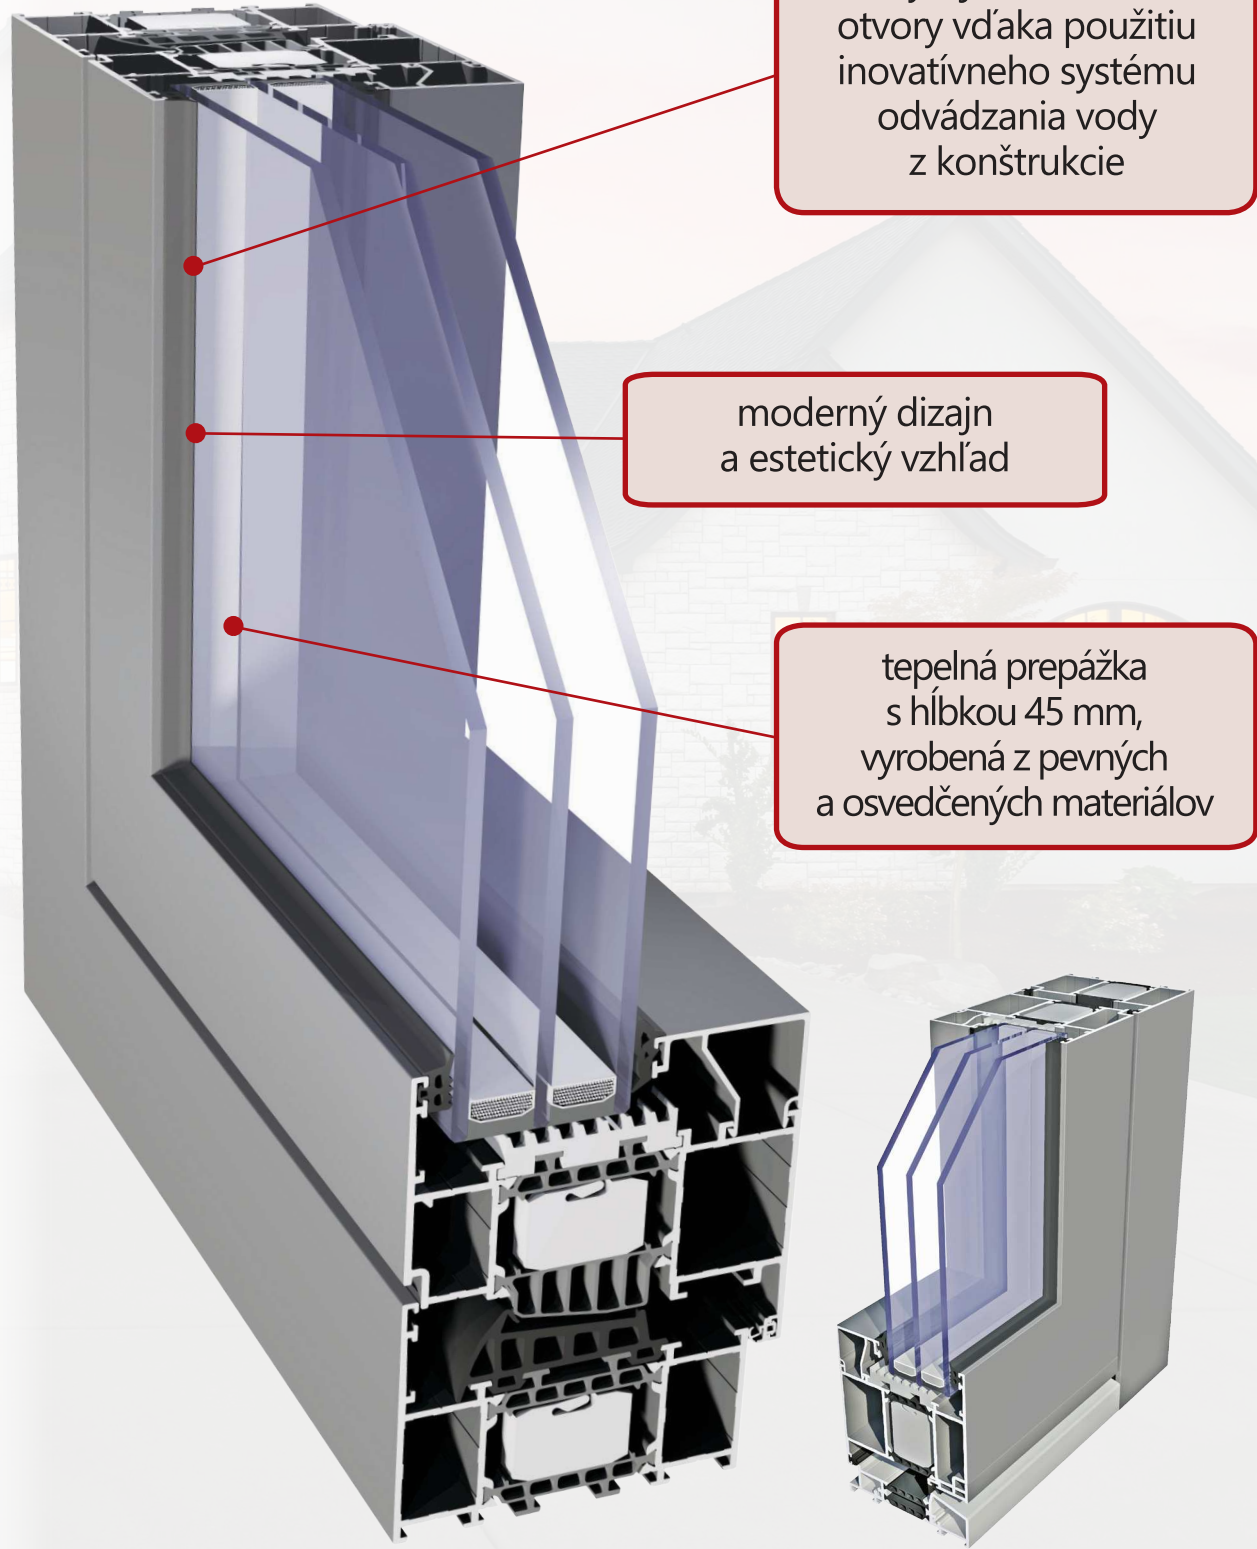

STAR

TEPLÝ

MB-79N


Aluprof

SYSTEMY


okenno-dverové

Ekonomický okenno-dverový systém. Bol zavedený pre splnenie zvýšených požiadaviek na tepelnú izoláciu. Používa sa na výrobu pevných, bočných a výklopných okien, výklopno-otočných, výklopno-posuvných, ako aj vonkajších jednokrídlových a dvojkrídlových dverí a vitrínových s dvierkami.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu dvere / okná	70 / 70
Hĺbka krídla dvere / okná	70 / 79
Hrúbka zasklenia pevné okno a dvere / okná otvárané	2-54÷11-63
Minimálna pohľadová šírka sekcií	
Rám dverí / okna	69,5 / 58,5
Krídlo dverí / okna	79 / 39
Max. rozmery konštrukcie	
Max. rozmery okna (V × L)	L do 1700 H do 2750
Max. rozmery krídla dvere (V × L)	L do 1400 H do 2900
Minimálna šírka dverí pre svetlo S = 900 mm	1105 mm
1078 mm	
Izolácia	
Tepelná izolácia (Uf)	od 0,64 W/m²K

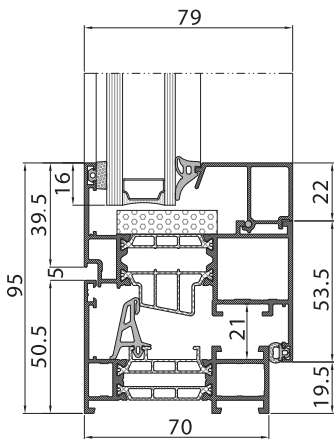

Prierez cez okno

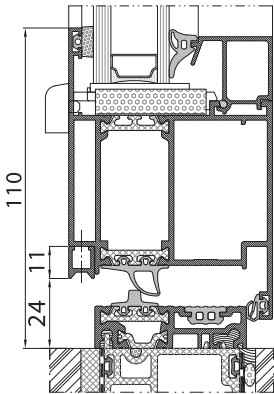

Prierez cez dvere

TEPELNÁ IZOLÁCIA



konštrukcia spĺňajúca Požiadavky Technických podmienok od roku 2021., pre okná (0,9 W / (m2K)) a dverí (1,3 W / (m2K))

veľmi dobrá kinematika, čo umožňuje konštrukciu okien a dverí s úzkym otváraním,

profily krídel dverí majúci dilatáciu, čo eliminuje tepelné namáhanie pri ich prevádzke



MB-79N

TEPLÝ

MB-SKYLINE


Aluprof

SYSTEMY

posuvné

Teplý systém posuvných dverí so skrytým rámom. Krídlo s hĺbkou 71 mm, dvojkoľajový rám 190 mm a trojkoľajový rám 292 mm. Rám úplne skrytý v stenách, podlahe a strope krídla zarovnané s profilom rámu na bokoch, viditeľná šírka napojenia dverného krídla 25 mm. Krídla dverí s hmotnosťou do 700 kg a veľké rozmery do 4m na výšku. Systém poskytuje pohodlný, bezprahový priechod pre užívateľa z domu na terasu, po otvorení dokonalé spojenie interiéru budovy s okolím.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu	190mm / 292 mm
Hĺbka krídla	71 mm
Hrúbka zasklenia	sada 3-tabuľového skla 52-60mm
Izolácia	
Priepustnosť vzduchu	Trieda 3; EN 12207
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C5 (2000Pa); EN 12210
Vodeodolný	Trieda 9A (600Pa) EN 12208
Tepelná izolácia (Uf)	od 0,85 W/m²K

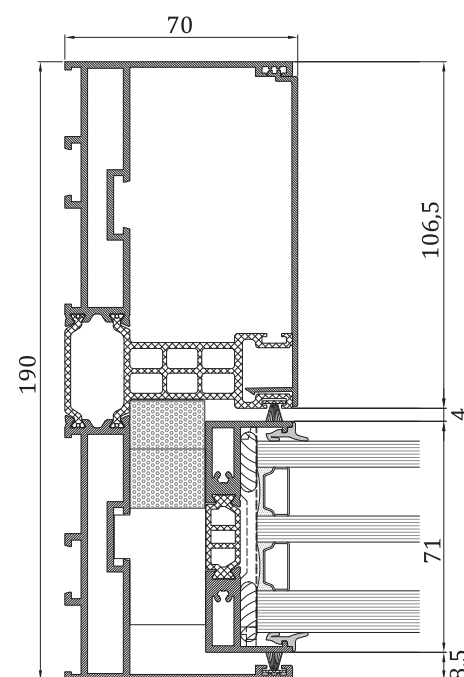

MB-SKYLINE

ULTRAGLIDE


Aliplast

Teplý systém so zvýšenou tepelnou izoláciou je určený pre navrhovanie posuvných alebo zdvižno-posuvných konštrukcií. Možnosť konštrukcie s nízkym prahom a 90 stupňovým uzavretím rohu. K dispozícii sú dodatočné tepelné vložky. Je možné vyrobiť posuvné krídlo s maximálnou hmotnosťou 400 kg. Systém umožňuje konštrukciu veľkého presklenia, ktoré poskytuje vynikajúce vnútorné osvetlenie a uľahčuje ich usporiadanie.

SYSTÉMY

posuvné

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu	153-239
Hĺbka krídla	67
Hrúbka zasklenia	14-52
Izolácia	
Priepustnosť vzduchu	Trieda 4; PN-EN 12207
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C4 (1600Pa) PN-EN 12210
Vodeodolný	9A (600 Pa) PN-EN 12208
Tepelná izolácia (Uf)	od 1,45 W/m²K

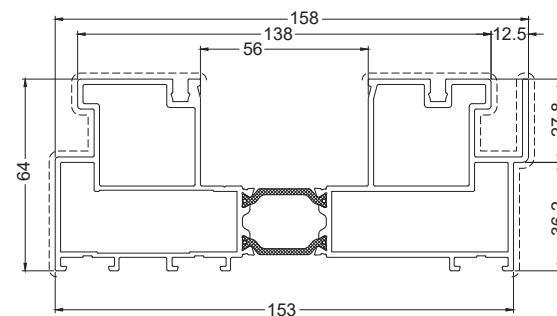

ULTRAGLIDE

MB-77HS



Aluprof

SYSTÉMY

posuvné

Systém MB-77HS patrí medzi produkty s najlepšimi parametrami a spĺňa všetky požiadavky kladené na túto skupinu produktov. Má dva konštrukčné varianty, ktoré sa líšia tepelnou izoláciou: ST a HI. Štruktúra profilov umožňuje výrobu exkluzívnych dverí veľkých rozmerov, vyplnených jednokomorovým alebo dvojkomorovým sklom a použité materiály a technické riešenia napomáhajú k dosiahnutiu vysokého stupňa tepelnej a akustickej ochrany. Vďaka svojim vlastnostiam je tento systém ideálny pre rodinné domy, ale aj komfortné byty či hotely.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu	174-271
Hĺbka krídla	77
Hrúbka zasklenia	9-61
Izolácia	
Priepustnosť vzduchu	Trieda 4; PN-EN 12207
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C4 (1600Pa) PN-EN 12210
Vodeodolný	9A (600 Pa) PN-EN 12208
Tepelná izolácia (Uf)	od 0,84 W/m ² K

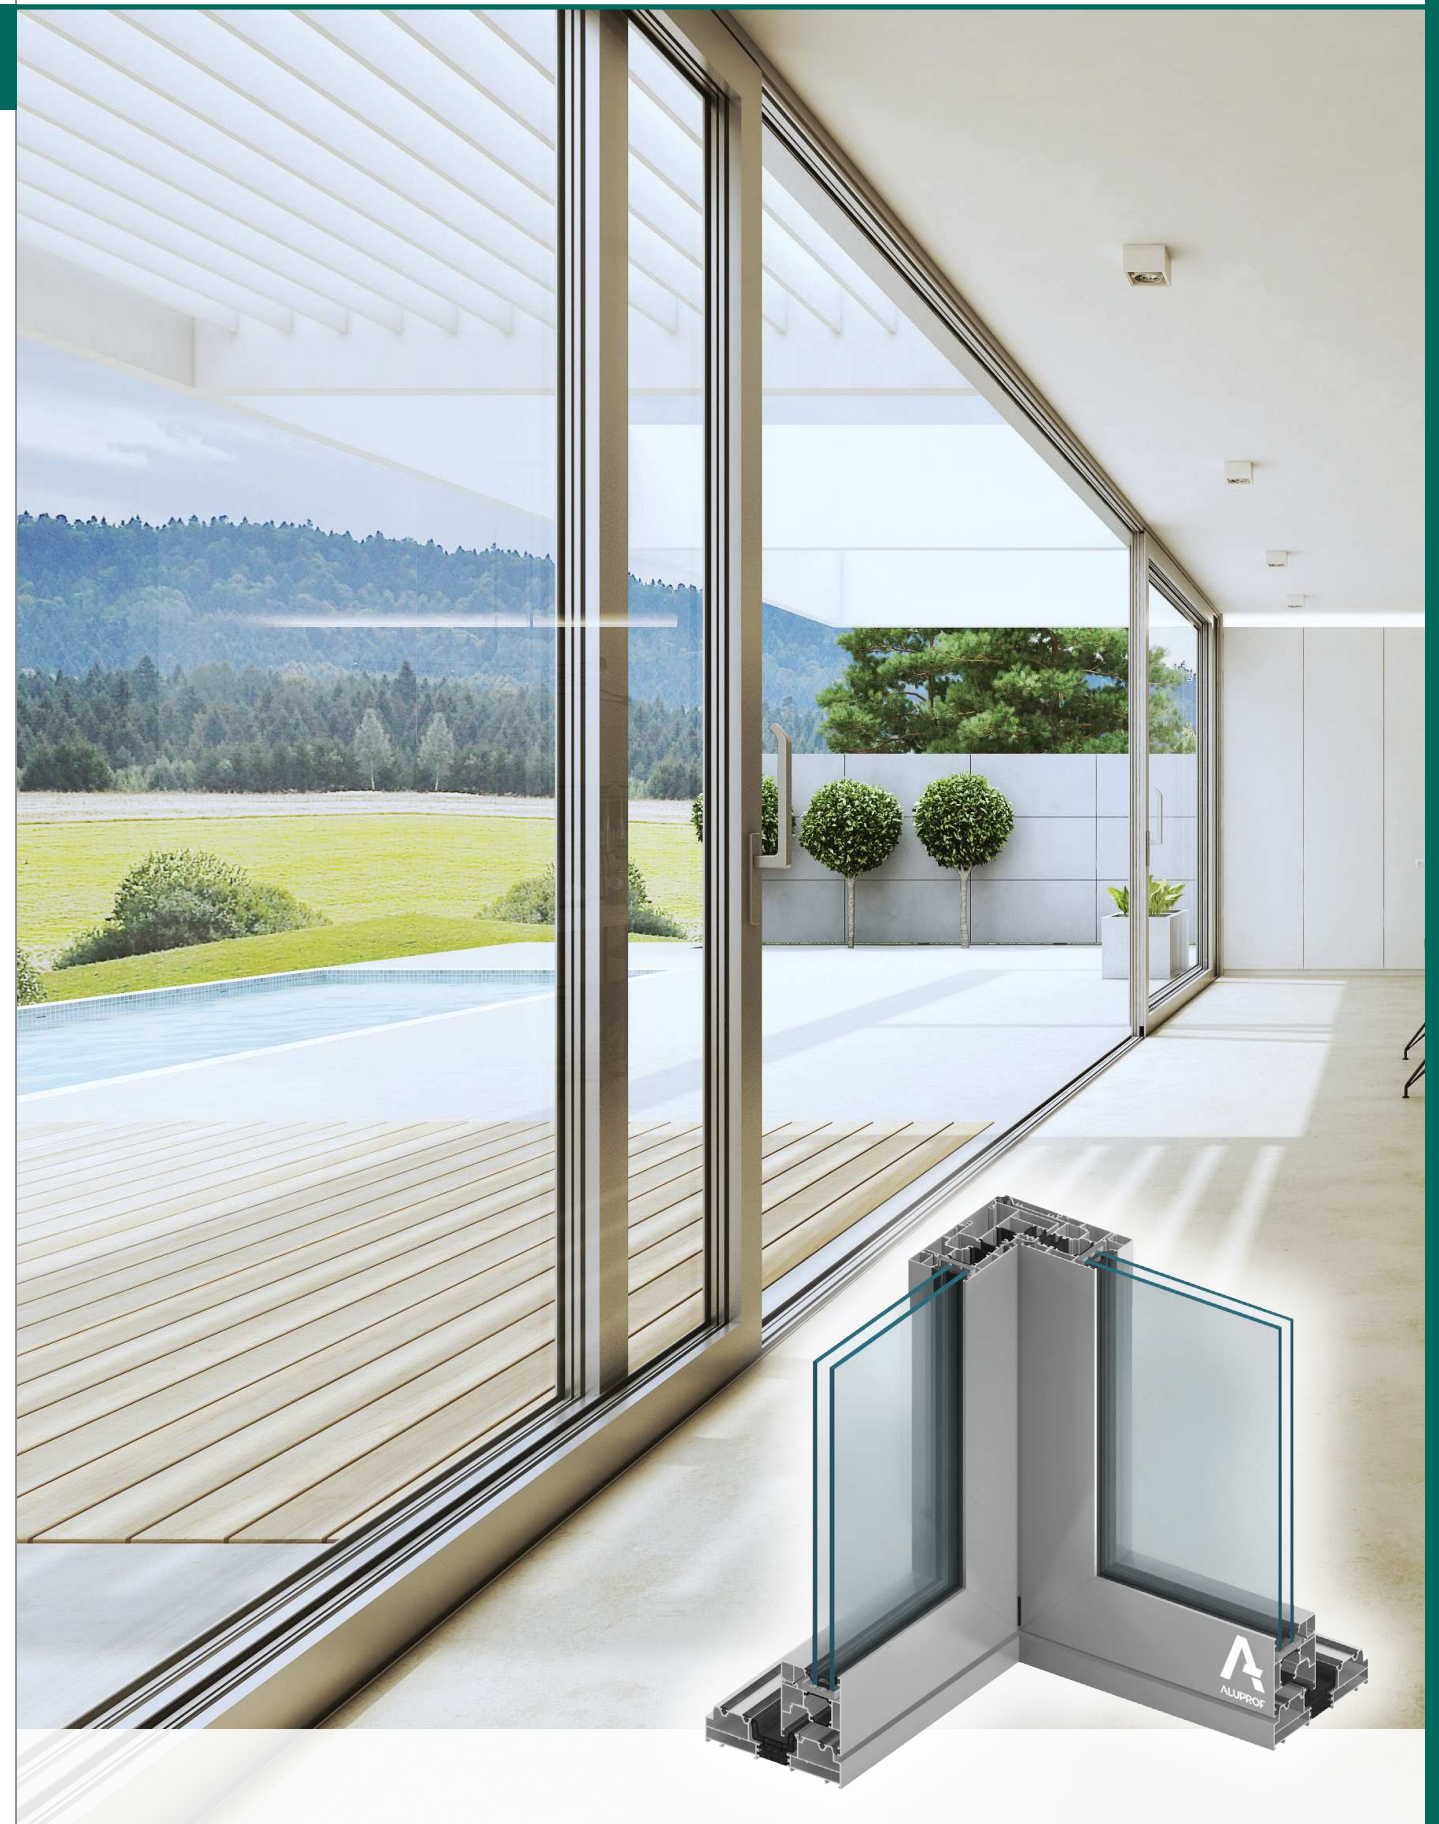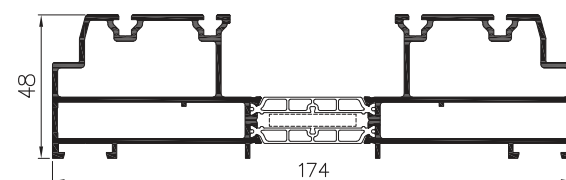

MB-77HS


PANORAMA

Aliplast

SYSTEMY
posuvné

Teplý skladací, akordeónový systém s možnosťou použitia prídavných termo vložiek. Inštalačná hĺbka je 75 mm. Možnosť navrhovania štruktúr, ktoré sa skladajú dovnútra alebo vonku a použitie dvoch typov prahového systému: systém s plochým prahom s kefovým tesnením a tesným prahom vyrobeným na základe kompletného rámu po obvode celého terasového okna. Systém skladacích dverí umožňuje realizáciu estetickej zástavby, dáva možnosť efektívneho využitia priestoru budovy.

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu	74,5
Hĺbka krídla	74,5
Hrúbka zasklenia	16-50
Izolácia	
Priepustnosť vzduchu	Trieda 2; PN-EN 12207
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C1 (400Pa); PN-EN 12210
Vodeodolný	Trieda E1050; PN-EN 12208
Teplná izolácia (Uf)	od 1,68 W/m ² K

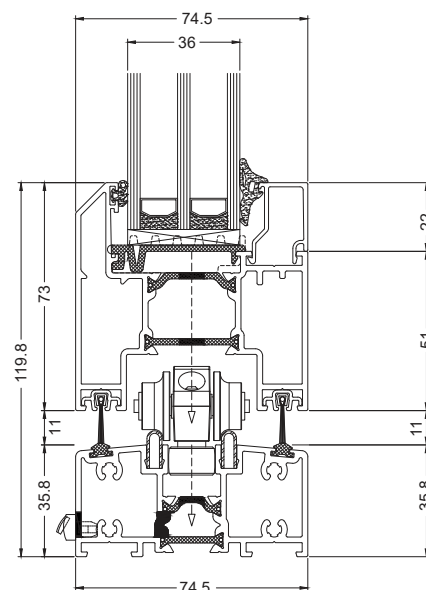

PANORAMA

MB-78EI/60EI


Aluprof

SYSTÉMY

PROTIPOŽIARNE

Protipožiarne systémy prispôsobené návrhu vnútorných a vonkajších konštrukcií. Inštalačná hĺbka je 78 mm alebo 60 mm. Určené na konštrukciu dverí, posuvných dverí a vitrín s požiarou odolnosťou od EI15 do EI90. Na tieto systémy sa vzťahuje požadovaná certifikácia. MB-78EI a MB-60EI

Technické údaje	
Rozmery profilu [mm]	
Hĺbka rámu	78
Hĺbka krídla	78
Hrúbka výplne	6-49
Technické špecifikácie	
Požiarne odolnosť	pevné steny a dvere dvojdvérové: EI15, EI30, EI45, EI60 alebo EI90, EN 13501-2, posuvné dvere: EI30, EN 1634-1
Tepelná izolácia (Uf)	od 1,6 W/(m ² K)
Max. rozmery a hmotnosti konštrukcie	
Max. rozmery krídla dverí (V × L)	L do 1400 H do 3000
Max. hmotnosť dverne krídla	do 250 kg

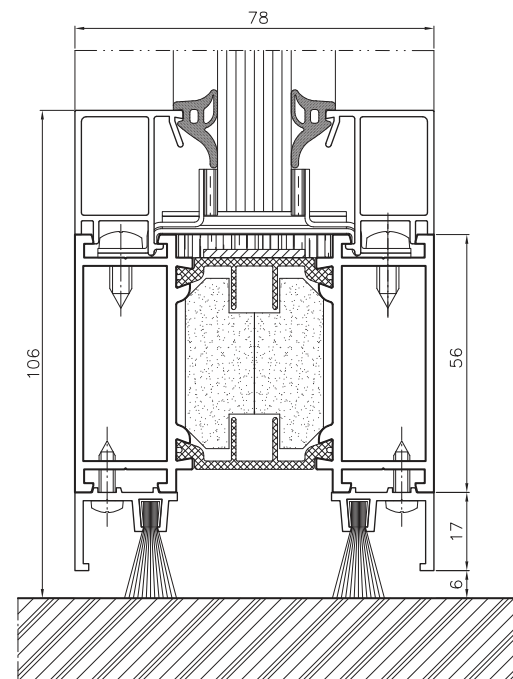

SYSTÉMY PROTIPOŽIARNE


Dvere

panelové a vchodové

Tento typ dávkovej výplne je najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom pre montáž dverových výplní. Dvere s týmto panelom sa vyznačujú viditeľným dverným krídlom z vonkajšej a vnútornej strany.

V prípade jednostranných prekrývacích výplní, z vonkajšej strany bol použitý hliníkový obklad, ktorý pokrýva krídlo dverí, čo dodáva celým dverám estetický a elegantný vzhľad.

V obojstranných nadložných výplniach prekrývajú dverné krídlo obojstranne hliníkové obklady. Vďaka tomu získavame dvere najvyššej triedy a kvality aj vďaka izolácii.

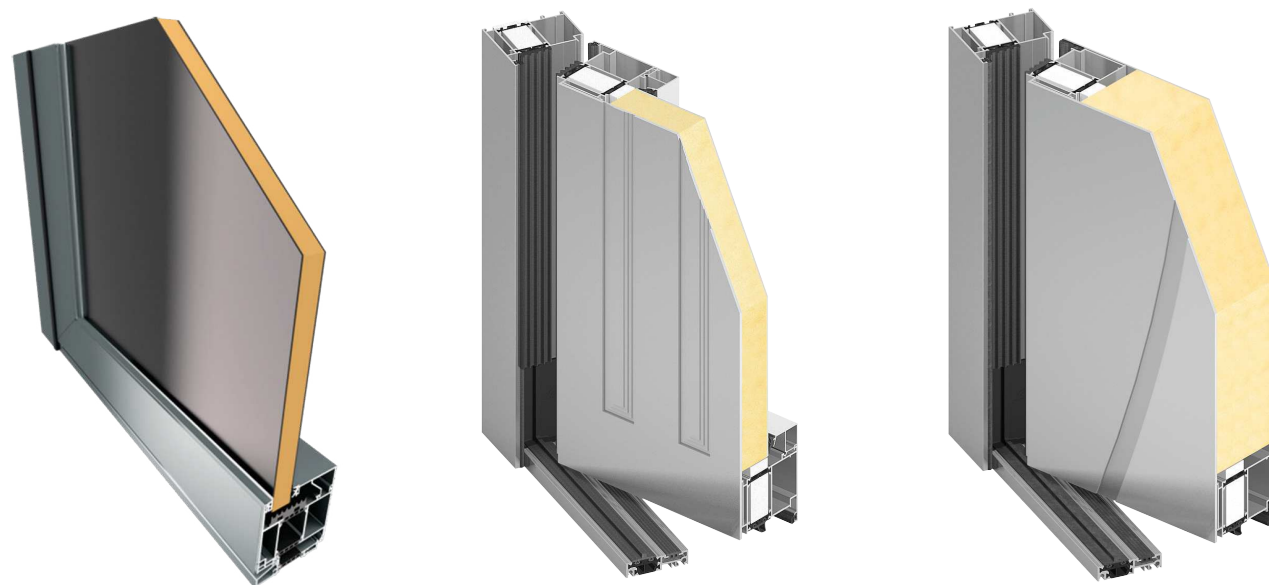

Panoramatický
hľadáčik

hliníkové
dekoračné
domové číslo



elektronický
kombinačný
zámok

3-bodový
uzamykací zámok



estetická
kľučka

skryté pánty
dverí



Dvere panelové

výplne

Hliníkové panelové dvere sú vyrábané v systéme MB-86. Tento produkt je určený na inštaláciu v pasívnych domoch. Použitie kvalitnej dekoratívnej dosky a krytu plechu krídla, zaistí efekt hladkého a efektného povrchu na oboch stranách, bez viditeľných konštrukčných škár. Vonkajšie opláštenie z hliníkového plechu hrúbky 3 mm. Dvere sú vyplnené panelmi



DVEROVÉ PANELOVÉ VÝPLNE

Dvere s dávkovým panelom

výplne

Dvere je možné vyrobiť v systémoch MB-86, MB-104, alebo napríklad v systémoch Superial či Genesis. Toto je ponuka pre všetkých ľudí, ktorí oceňujú estetiku a eleganciu a zároveň sa chcú tešiť peknou vizitkou svojho domova, akou sú vchodové dvere s nízkym koeficientom prestupu tepla. Modely použité v tejto sérii sú moderné a nadčasové, čo dodá fasáde jedinečný a elegantný vzhľad.



DVERE S DÁVKOVÝM PANELOM

Príslušenstvo dveri

vybavenie

Kľučky na dvere s klasickým a nadčasovým jedinečným dizajnom. Každá kľučka na dverách vyzerá veľmi jedinečne, je pohodlná a ergonomická.



Dôležité je, aby pánty boli najvyššej kvality, čo sa premietne do dĺžky a kvality používania. Ponúkame krídlové, valčekové a skryté pánty. Prvé sú určené pre priemyselné brány, ďalšie sú určené pre vchodové dvere do bytov a rodinných domov.



Dvere a zábradlia môžu byť vybavené doplnkovou elektronikou, napr. čítačky odtlačkov prstov a ďalšie príslušenstvo od značiek ako Fuhr, Navkom, Idencom, Ekey.



Zimné záhrady

vonkajšie zástavby

Zimné záhrady sú novým priestorom, ktorým môžeme zväčšiť priestory nášho bytu. Ponúkame prípravu jedinečných riešení, prispôbených individuálnym potrebám a možnostiam. Vďaka zástavbe terasy, výstavbe novej záhrady dom získa moderný vzhľad, úžitkový priestor sa obohatí o zaujímavú miestnosť a navyše toto spojenie modernosti a estetiky uspokojí požiadavky každého zákazníka.



Pergoly

Pergoly sú typom zastrešenia, ktoré je určené na ochranu vybraného priestoru pred slnečným žiarením, dažďom či vetrom. Najčastejšie sa montujú na terasy alebo ako samostatne stojaca zástavba pripomínajúca moderný altánok. Produkt je určený pre všetkých, ktorí radi trávia čas vonku.



VICTORIAN PLUS

Tepelne izolovaný strešný systém pre zimné záhrady s prepracovanými tvarmi. Systém venovaný viktoriánskym zimným záhradám. Je možné inštalovať profily a okrasné (dekoratívne hrebene, stavebné spojky, kryty zvodových rúr)



ALIVER 2000+

Tepelne izolovaný systém na stavbu striech zimných záhrad, hlavne jednoduchých a sedlových. Krokvy a vonkajšie krycie lišty vo verziách soft (zaoblené), s výrazne vyznačenými obdĺžnikovými tvarmi.



TERRASSEN

Strešný systém bez tepelnej izolácie. Systém Terrassendach je prispôsobený vyplňam z komôrkového polykarbonátu ako aj jednokomorovým a jednokomorovým sklám. Na bočné nosníky konštrukcie je možné namontovať slnečné clony.




MB-SUNSHADES

Aluprof

okenice

Okenice MB-SUNSHADES poskytujú vynikajúcu ochranu pred príliš silným slnečným žiarením a ich použitie dodáva echo-charakteristický vzhľad. Konštrukciu tvorí rám vyplnený šikmo usporiadanými lamelami alebo panelmi. Vďaka tomu, že jej prvky sú vyrobené z hliníka, sú veľmi odolné voči poveternostným vplyvom a nevyžadujú dlhé roky žiadne renovačné práce, čím sa odlišujú od konštrukcií z PVC a dreva.

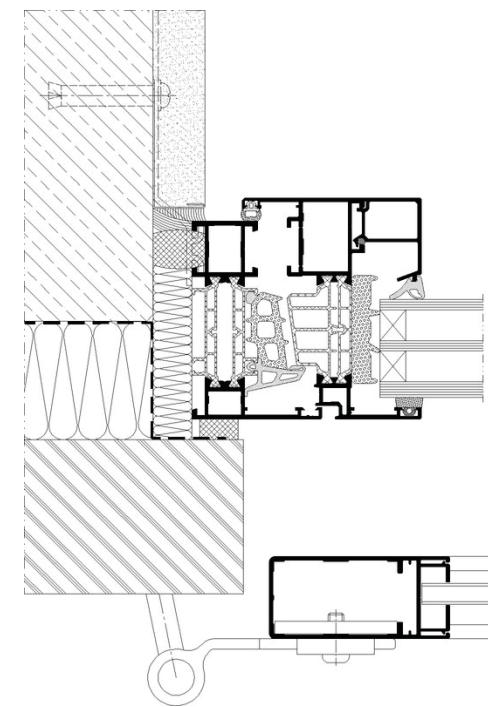

OKENICE

