



KATALOG PRODUKTÓW PVC



Produkcją okien i drzwi z **PVC i aluminium** zajmujemy się **od 2000 roku**. Od tego momentu nie tylko rozbudowaliśmy nasz zespół, ale również dzięki odpowiedniej polityce i inwestycjom w technologie, **dynamicznie rozwinęliśmy** obszary naszej działalności. Nasze działania stanowią odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku i w pełni odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów.

POZNAJ NASZE ATUTY

**+25
YEARS**

Od ponad 25 lat specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży stolarki otworowej.



BOGATE DOŚWIADCZENIE

Nasze doświadczenie w branży stolarki umożliwia nam skuteczną realizację nawet najbardziej wymagających zleceń.



SZEROKA OFERTA PRODUKTÓW

okna, drzwi wejściowe, drzwi przesuwne, drzwi tarasowe, rolety zewnętrzne i wewnętrzne, bramy garażowe, pergole, liczne akcesoria i dodatki.



DORADZTWO TECHNICZNE PRZED I PO ZAKUPIE

Oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne pomagając dobrać najlepsze rozwiązania i wspierając klientów na każdym etapie.



WŁASNE EKIPY MONTAŻOWE

Współpracujemy z zaufanymi zespołami montażowymi. Gwarantujemy jakość i pełną kontrolę nad realizacją każdej inwestycji.



SZYBKIE REALIZACJE już w 7 dni

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii produkcji, które gwarantują precyzję, efektywność i najwyższą jakość każdego produktu.



+100 000

Rocznie produkujemy ponad 100 tysięcy produktów, które trafiają do klientów w całej Europie.



PONAD 1 MIL KLIENTÓW

Naszym rozwiązaniom zaufało już ponad milion klientów w kraju i za granicą.



GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI

Połączenie zaawansowanej technologii, doświadczenia i ścisłej kontroli jakości sprawia, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy niezawodności.



PEŁNE STANDARDY JAKOŚCI

Nasze produkty posiadają certyfikaty zgodne z normami i wymaganiami UE oraz innymi międzynarodowymi standardami.



Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
Szczegółowa specyfikacja oferty wymaga kontaktu z przedstawicielem handlowym producenta.

I. Systemy okienne

- 4 | ENERGETO NEO DESIGN
| ENERGETO NEO MD
- 6 | IDEAL NEO
- 8 | THERMO LUXUS
- 10 | SOFTLINE 82 MD **NOWOŚĆ**
- 12 | PRESTIGE
- 14 | INTERTEC 85 MD **NOWOŚĆ**
- 16 | THERMO LINE
| THERMO RONDO
- 18 | CLASSIC LINE
| CLASSIC RONDO

20 | Rama renowacyjna

21 | Rama Monoblock

22 | Charakterystyka okien PVC

II. Systemy drzwi przesuwnych

- 24 | HST 85 MM
- 26 | VEKAMOVE 76 **NOWOŚĆ**
- 28 | SMART-SLIDE NEO
- 30 | VEKAMOTION 82 **NOWOŚĆ**
- 32 | PSK PATIO

34 | Drzwi wejściowe

36 | Wypełnienia drzwi

37 | Bramy garażowe

38 | Żaluzje

39 | Rolety

40 | Okleiny

41 | Klamki

42 | Rodzaje szyb, Szprosy

43 | Szyby ornamentowe, Ramki

44 | Opcje dodatkowe - opis

46 | Realizacje

Dysponujemy własną flotą z wózkami, która zapewnia terminową i bezpieczną dostawę naszych produktów bezpośrednio do klienta.



ENERGETO NEO DESIGN

ENERGETO NEO MD



Uw
0,77 W/m²K*

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o Ug = 0,5 W/m²K i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
3-szybowy



3 środkowe
uszczelki



pełny wybór
oklein



safetec
inside

Opcje dodatkowe (s.36)



rama
renowacyjna



Aluskin



bonding
inside



NEO MD



NEO DESIGN

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
★★★★★

AKUSTYKA
★★★★★

BEZPIECZEŃSTWO
★★★★★

ENERGETO NEO

Design spotyka technologię.

Linia **Energeto** to nowoczesne okna PVC o świetnych parametrach cieplnych i akustycznych. **Energeto NEO MD** zapewnia wysoki komfort i energooszczędność, idealny do domów i mieszkań. **Energeto NEO Design** to rozbudowana wersja NEO, ze zlicowanym skrzydłem, które tworzy z ramą spójną, elegancką całość. Oba systemy łączą nowoczesny wygląd z funkcjonalnością na najwyższym poziomie.



ENERGETO
NEO MD



ENERGETO
NEO DESIGN

NAGRODY:



widok zewn.

ENERGETO NEO MD

Kubistyczny styl


Proste, geometryczne kształty, i smukłe linie, które podkreślają nowoczesną estetykę budynków.

Zabezpieczenie przed włamaniem

Specjalna ekstrudowana przylgła środkowa („safetec inside”) stanowi barierę przy próbie podważenia skrzydła.

Zlicowany profil okienny

Jednolita, równa płaszczyzna skrzydła i ramy nadaje oknu nowoczesny, minimalistyczny styl.

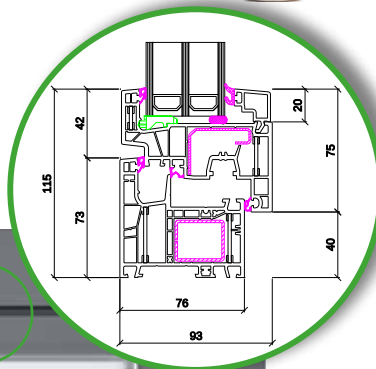

ENERGETO NEO DESIGN

widok zewn.

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	76 mm	Ilość komór:	5-6
Wysokość zestawu rama skrzydło:	110 mm	Współczynnik przenikalności U_f^* :	1.1 W/m ² K
Maksymalna szerokość szklenia:	51/68 mm	Min. wartość U_w (okno ref.):	do 0.76 W/m ² K
System wzmocnienia:	stal + powerdur	System uszczelnienia:	3 wewnętrzne

IDEAL NEO



Uw
0,81 W/m²K*

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o Ug = 0,5 W/m²K i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



pełny wybór
oklein

Opcje dodatkowe (s.36)




rama
renowacyjna



Aluskin



bonding
inside

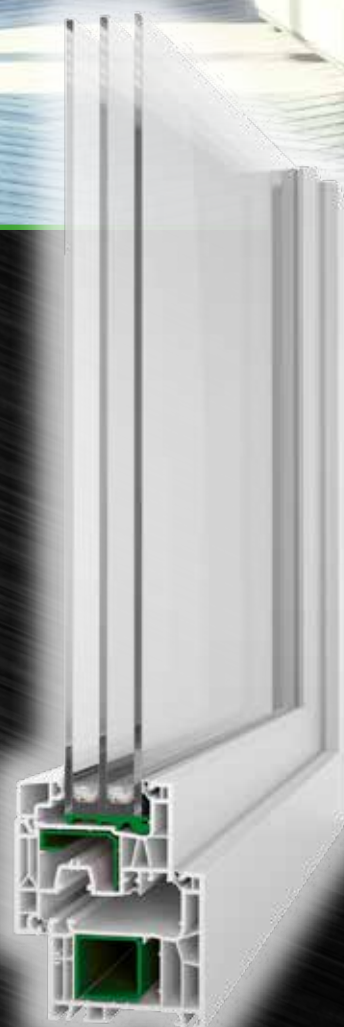

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
★★★★★

AKUSTYKA
★★★★★

BEZPIECZEŃSTWO
★★★★★


IDEAL NEO

Proste struktury, minimalistyczny design.

Okno IDEAL NEO to rozwiązanie stworzone z myślą o wymagających, którzy cenią estetykę. Smukły, geometryczny kształt profilu nadaje elewacjom lekkości i idealnie wpisuje się w minimalistyczny styl współczesnej architektury. To propozycja dla osób budujących dom energooszczędny lub modernizujących mieszkanie, którym zależy na komforcie cieplnym, ciszy we wnętrzach oraz eleganckim wyglądzie.



NAGRODY:

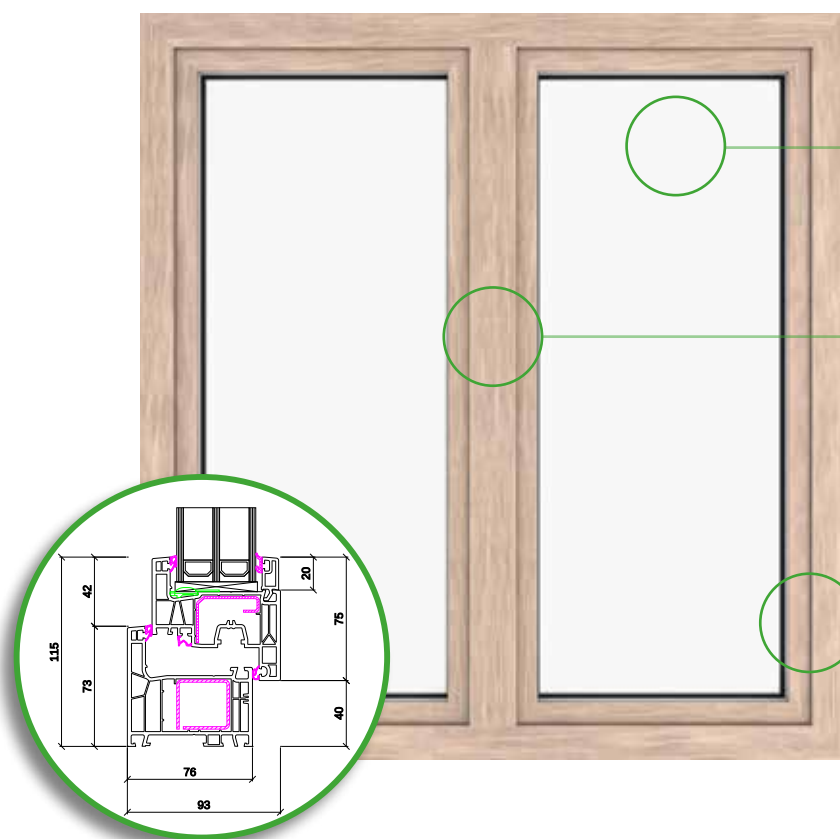

Energooszczędność

System oferuje możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szyb o szerokości do 54 mm.

Komfort użytkowania

Trwała i solidna konstrukcja gwarantuje wygodę w codziennym użytkowaniu.

Minimalistyczny styl

Stylistyka profili gwarantuje, że okna będą pasować do każdego stylu budownictwa.

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	76 mm	Ilość komór:	5-6
Wysokość zestawu rama skrzydło:	115 mm	Współczynnik przenikalności Uf:	1.2 W/m²K
Maksymalna szerokość szklenia:	54 mm	Min. wartość Uw (okno ref.):	do 0.81 W/m²K
System wzmocnienia:	stal	System uszczelnienia:	2 zewnętrzne

THERMO LUXUS



Uw
0,74 W/m²K*

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o Ug = 0,5 W/m²K i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



3 środkowe
uszczelki



pełny wybór
oklein



safetec
inside

Opcje dodatkowe (s.36)



rama
renowacyjna



Aluskin



bonding
inside



odporność
na włamania



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
★★★★★

AKUSTYKA
★★★★★


BEZPIECZEŃSTWO
★★★★★

THERMO LUXUS - ID 8000

Izolacyjność cieplna dla wymagających.



Okno Thermo Luxus, łączy nowoczesny design z wyjątkowymi parametrami termoizolacyjnymi, co przekłada się na realne oszczędności energii. Solidna konstrukcja gwarantuje trwałość, bezpieczeństwo i doskonałą ochronę przed hałasem. To propozycja dla osób, które nie godzą się na żadne kompromisy. Cenią estetykę, funkcjonalność i niezawodność na lata.

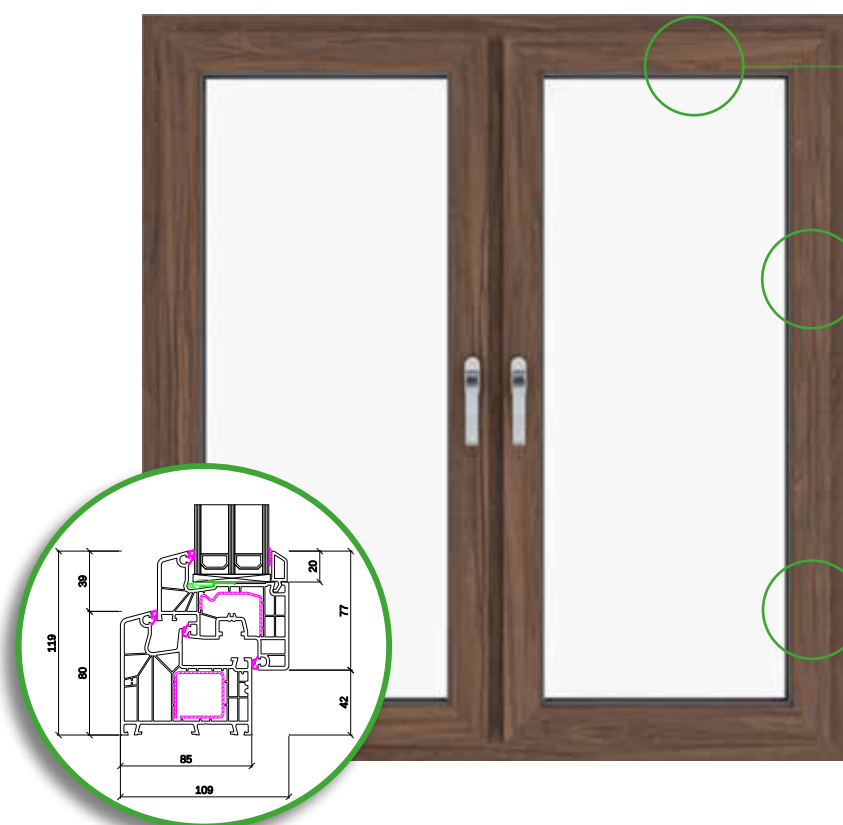

Optyczna lekkość

Konstrukcja systemu charakteryzuje się niewielką wysokością złożenia, co sprawia, że okno wygląda smuklej.

Zabezpieczenie przed włamaniem

Specjalna ekstrudowana przyłga środkowa („safetec inside”) stanowi barierę przy próbie podważenia skrzydła.

Wysoka szczelność

Trzecia, wewnętrzna uszczelka w zabudowie okna zapewnia lepszą szczelność całej konstrukcji. Znacząco poprawia właściwości cieplne i akustyczne.

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	85 mm	Ilość komór:	6
Szerokość zestawu rama skrzydło:	119 mm	Współczynnik przenikalności Uf:	1.0 W/m²K
Maksymalna szerokość szklenia:	51 mm	Min. wartość Uw (okno ref.):	0.74 W/m²K
System wzmocnienia:	stal; powerdur inside	System uszczelnienia:	3 wewnętrzne

SOFTLINE 82 MD



Uw
0,74 W/m²K*

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o Ug = 0,5 W/m²K i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



3 środkowe
uszczelki



pełny wybór
oklein

Opcje dodatkowe (s.36)



odporność
na włamania



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
★★★★★

AKUSTYKA
★★★★★

BEZPIECZEŃSTWO
★★★★★


NOWOŚĆ

SOFTLINE 82 MD

Wytrzymałość klasy A dla wymagających.



Softline 82 MD to energooszczędny system okienny oparty na solidnym profilu PVC. Dzięki potrójnemu układowi uszczelnień skutecznie chroni przed utratą ciepła, wilgocią i hałasem. Okno wyróżnia się stabilną konstrukcją, nowoczesnym wyglądem oraz możliwością dopasowania do różnych stylów architektonicznych. To praktyczne rozwiązanie dla osób szukających trwałych i wydajnych okien na lata.

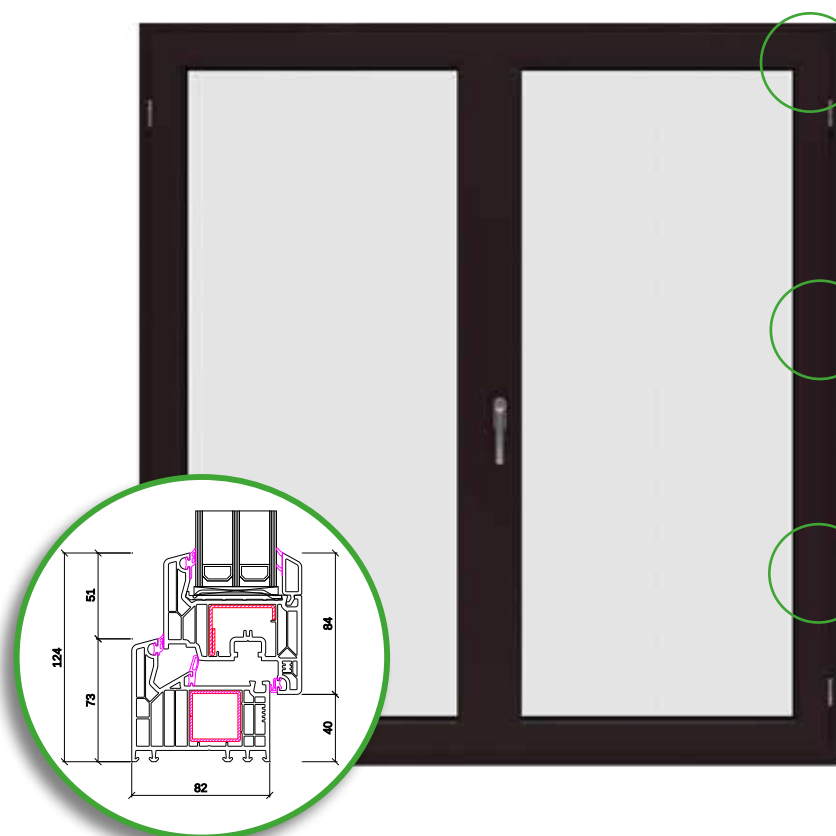

Profil klasy A

Grubość ścianek profilu 3 mm ($\pm 0,2$ mm) zwiększa trwałość okna oraz sprawia, że konstrukcja stawia większy opór podczas próby wyważenia skrzydła.

Głęboka wnęka na szybę

Dzięki głębokiemu osadzeniu szyby w profilu, okno ma lepsze właściwości cieplne i jest mniej narażone na skraplanie się pary wodnej.

Wysoka szczelność

Trzecia, wewnętrzna uszczelka w zabudowie okna zapewnia lepszą szczelność całej konstrukcji. Znacząco poprawia właściwości cieplne i akustyczne.

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	82 mm	Ilość komór:	7 komór w ramie, 6 komór w skrzydle
Szerokość zestawu rama skrzydło:	124 mm	Współczynnik przenikalności U_f :	1.0 W/m ² K
Maksymalna szerokość szklenia:	48 mm	Min. wartość U_w (okno ref.):	0.74 W/m ² K
System wzmocnienia:	stal	System uszczelnienia:	3 wewnętrzne

PRESTIGE



Uw 0,77 W/m²K*

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o Ug = 0,5 W/m²K i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



pełny wybór
oklein

Opcje dodatkowe (s.36)



Aluskin



bonding
inside



odporność
na włamania



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
★★★★★

AKUSTYKA
★★★★★


BEZPIECZEŃSTWO
★★★★★

PRESTIGE - ID 7000

Stabilność i cisza na lata.



Okno PRESTIGE to doskonały wybór dla osób ceniących trwałość i komfort na co dzień. To system stworzony z myślą o domach, gdzie ważna jest nie tylko wysoka izolacja termiczna i akustyczna, ale też elegancki wygląd i solidna konstrukcja. Dzięki głębokości zabudowy 85 mm i zaawansowanym uszczelnieniom, PRESTIGE zapewnia przyjemny klimat wnętrza przez cały rok.

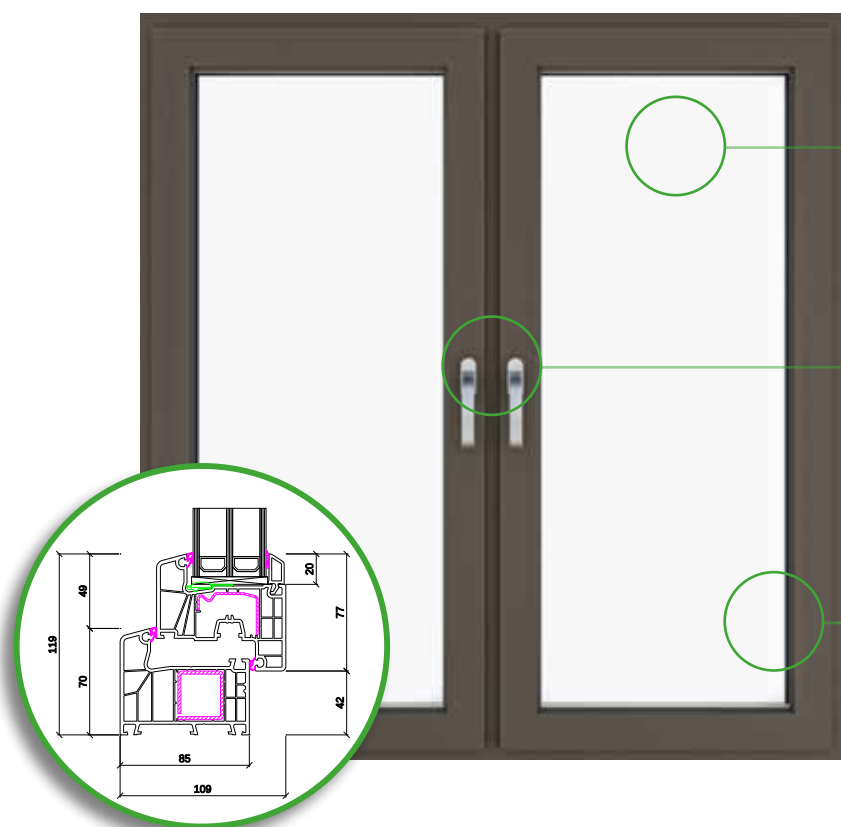

Energooszczędność

System oferuje możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm.

Komfort użytkowania

Klasyczna, sprawdzona konstrukcja to pewność bezproblemowej eksploatacji przez wiele lat.

Klasyczny design

Klasyczna stylistyka profili gwarantuje, że okna będą pasować do każdego stylu budownictwa.

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	85 mm	Ilość komór:	6
Wysokość zestawu rama skrzydło:	119 mm	Współczynnik przenikalności Uf:	1.0 W/m²K
Maksymalna szerokość szklenia:	51 mm	Min. wartość Uw (okno ref.):	do 0.77 W/m²K
System wzmocnienia:	stal	System uszczelnienia:	2 zewnętrzne

INTERTEC 85 MD



Uw
 $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



3 hybrydowe
uszczelki

Opcje dodatkowe (s.36)



bonding
inside



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
★★★★★

AKUSTYKA
★★★★★

BEZPIECZEŃSTWO
★★★★★


NOWOŚĆ

INTERTEC 85 MD

Ciepło, które trwa.



Intertec 85 MD to zaawansowany system profili okiennych, który dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań oferuje znakomite parametry techniczne oraz wysoki komfort użytkowania okien. Sprężysta uszczelka środkowa dynamicznie reaguje na nacisk powietrza, zapewniając skuteczną ochronę przed wiatrem dodatkowo zwiększając szczelność całej konstrukcji.

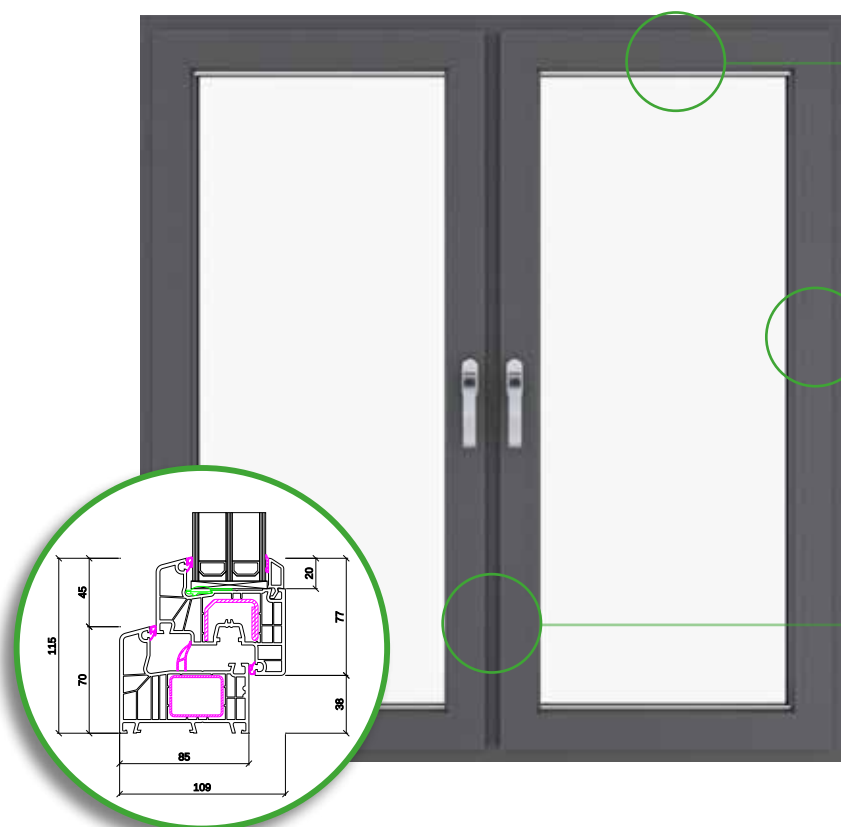

Więcej światła

Wąskie złożenia profili o szerokości 115mm pozwalają zmaksymalizować powierzchnię przeszkleń.

Trwałość konstrukcji

Stalowe wzmocnienia i solidne materiały zapewniają długą eksploatację bez obniżenia parametrów okna.

Sucha komora okucia

Środkowa płetwa uszczelniająca izoluje mechanizmy od warunków zewnętrznych znacząco zwiększając ich żywotność.

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	85 mm
Wysokość zestawu rama skrzydło:	115 mm
Maksymalna szerokość szklenia:	50 mm
System wzmocnienia:	stal

Ilość komór:	7 komór w ramie, 6 komór w skrzydle
Współczynnik przenikalności Uf:	1.0 W/m²K
Min. wartość Uw (okno ref.):	0.74 W/m²K
System uszczelnienia:	wewnętrzne (2+1)

THERMO RONDO

THERMO LINE



Uw
0,89 W/m²K*

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o Ug = 0,5 W/m²K i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



safetec
inside

Opcje dodatkowe (s.36)



rama
renowacyjna



bonding
inside



odporność
na włamania



RONDO



LINE

LINIA THERMO - ID 5000

Dwa style. Jedna technologia.



System Thermo dostępny jest w dwóch wariantach stylistycznych, które pozwalają dopasować okna do charakteru budynku. **Thermo Rondo** zachwyca łagodnymi, zaokrąglonymi kształtami i subtelną elegancją, natomiast **Thermo Line** wyróżnia się prostą, geometryczną formą, idealnie wpisującą się w nowoczesną architekturę.

Thermo LINE

widok zewn.

Minimalistyczny design


Minimalistyczne złożenie sprawia, że rama prezentuje się subtelnie i nowocześnie.

Zabezpieczenie przed włamaniem

Specjalna ekstrudowana przyłga środkowa („safetec inside”) stanowi barierę przy próbie podważenia skrzydła.

Nowoczesna linia skrzydła

Smukła linia złożenia profili podnosi walory estetyczne konstrukcji, nadając jej lekki i nowoczesny wygląd.

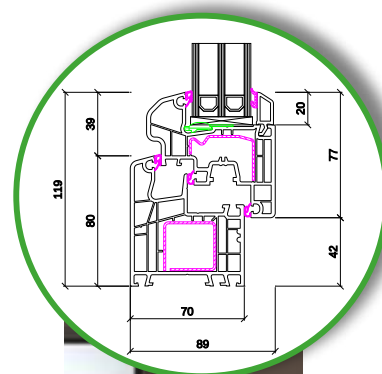

Thermo RONDO

widok zewn.

Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	70 mm	Ilość komór:	5
Wysokość zestawu rama skrzydło:	119 mm	Współczynnik przenikalności Uf:	1.2 W/m²K
Maksymalna szerokość szklenia:	41 mm	Min. wartość Uw (okno ref.):	do 0.89 W/m²K
System wzmocnienia:	stal	System uszczelnienia:	3 wewnętrzne

CLASSIC RONDO

CLASSIC LINE



Uw
 $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*przy najlepszej konfiguracji okno ref. 1230 × 1480 mm
z szybą o $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ i ciepłą ramką PREMIUM.

W standardzie



pakiet
2-szybowy



duże
przeszklenia

Opcje dodatkowe (s.36)



rama
Monoblock




rama
renowacyjna



bonding
inside



odporność
na włamania

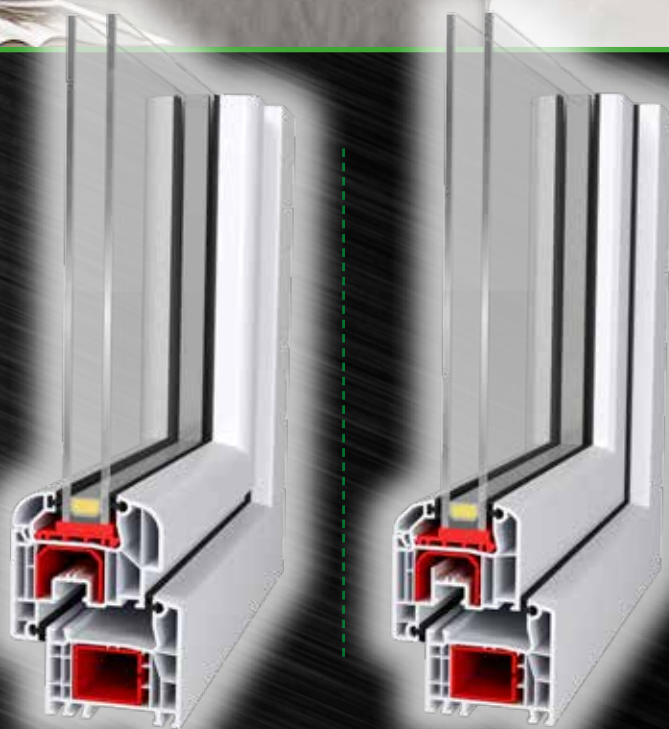

RONDO

LINE

LINIA CLASSIC - ID 4000

Pełna swoboda wyboru.

System okienny „Classic” to jeden z niewielu systemów, w których dostępny jest więcej niż jeden kształt profili. Szeroki wybór konfiguracji pozwala na łatwe dopasowanie stylistyki do swoich preferencji. Skrzydło **Classic Rondo**, wyróżnia się delikatną optyką i łagodnymi zaokrągleniami. Z kolei **Classic Line** nawiązuje do klasycznego, prostego wzornictwa. Jego wyraziste, proste linie doskonale sprawdzą się w tradycyjnych aranżacjach.



CLASSIC
RONDO



CLASSIC
LINE

widok wewn.

Classic LINE

Klasyczne wzornictwo


Sprawdzone rozwiązania w budownictwie często najlepiej odpowiadają tradycyjnym aranżacjom.

Swoboda wyboru

Unikatowe wzornictwo łączy się z wieloma rozwiązaniami systemowymi i kształtami profili.

Optyczna lekkość

Konstrukcja systemu posiada niewielką szerokość złożenia, co sprawia, że okno wygląda smuklej.

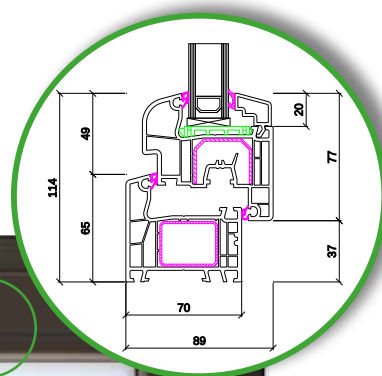

Classic RONDO

widok wewn.


Dane techniczne

Głębokość zabudowy ramy:	70-85 mm	Ilość komór:	5
Wysokość zestawu rama skrzydło:	114 mm	Współczynnik przenikalności Uf:	1.3 W/m²K
Maksymalna szerokość szklenia:	48 mm	Min. wartość Uw (okno ref.):	do 0.85 W/m²K
System wzmocnienia:	stal	System uszczelnienia:	2 zewnętrzne



Rama renowacyjna

Nowe rozwiązania do starego budownictwa

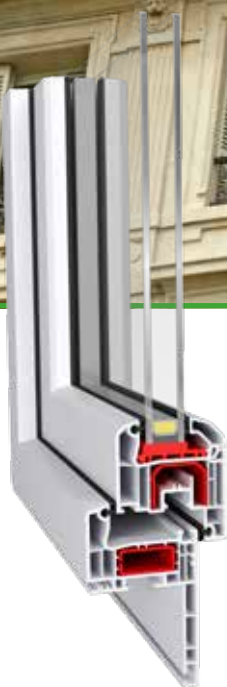

Systemy renowacyjne to specjalne ramy z profilami maskującymi tzw. „płetwami”, które **zakrywają starą ościeżnicę** od wewnątrz lub/i z zewnątrz. Profile dostępne są w różnych wysokościach i mogą być docinane na wymiar. Montaż takich rozwiązań minimalizuje ryzyko uszkodzenia elewacji, skraca czas wymiany okien i ogranicza potrzebną pracę.



DANE TECHNICZNE*

*w zależności od wybranego systemu

Dostępne wys. płetwy renowacyjnej: 30 mm/65 mm

Kompatybilne systemy:

- ENERGETO NEO MD
- ENERGETO NEO DESIGN
- IDEAL NEO
- THERMO LUXUS
- THERMO
- CLASSIC LINE
- CLASSIC RONDO

Ilość komór: 5-6

System uszczelnienia: środkowe lub zewnętrzne

*Możliwość wykonania ukrytego odwodnienia

Rama Monoblock

Okno, które współpracuje z izolacją

Systemy Monoblock przeznaczone są do montażu okien w **warstwie ocieplenia**. Umożliwiają dopasowanie do grubości izolacji. Zewnętrzna półka maskuje ocieplenie i zapobiega mostkom termicznym, a wewnętrzna przylga pozwala na estetyczny **montaż bez potrzeby obróbek gipsowych**.



DANE TECHNICZNE*

*w zależności od wybranego systemu

Dostępne głębokości zabudowy: 70 mm/162 mm

Kompatybilne systemy: CLASSIC LINE
CLASSIC RONDO

Ilość komór: 5

System uszczelnienia: 2 zewnętrzne

*Możliwość wykonania ukrytego odwodnienia

PROFILE

SZYBY

OKUCIE

	ENERGETO NEO DESIGN	ENERGETO NEO MD	IDEAL NEO	THERMO LUXUS
Głębokość zabudowy profilu [mm]	76	76	76	85
Ilość komór w profilu	6	6	5	6
Ilość uszczeliek	3	3	2	3
Zgrzew skośny (biały/kolor)	s	s	s	s
Odporność na obciążenie wiatrem ^{1*}	C3	C3	C3	C3
Przepuszczalność powietrza ^{1*} [klasa]	4	4	4	4
Wodoszczelność ^{1*} [klasa]	9A	E 1050	E 1050	E 900
System wzmocnienia	stal & powerdur	stal	stal	s:stal; o:powerdur
safetec inside	s	s	-	s
Skrzydło pośrednie, balkonowe - otwieranie na zewnątrz i wewnątrz	o	o	o	o
Nietypowe kształty: trójkąt, trapez, łuki	o	o	o	o
Rama renowacyjna	o	o	o	o
Rama Monoblock	-	-	-	-
Próg aluminiowy	o	o	o	o
System drzwiowy	-	-	o	-
Maksymalna szerokość szklenia	68 mm	51 mm	51 mm	51 mm
Pakiet szybowy (ilość szyb)[standard]	3	3	3	3
Izolacyjność akustyczna RW ^{1*}	47 dB	47 dB	47 dB	48 dB
Ciepła ramka z tworzywa SWISSPACER	s	s	s	s
Inside Bonding lub STV- wklejana szyba	o	o	o	o
Okno w klasie rc2	-	-	-	o
Okucie activpilot CONCEPT	s	s	s	s
Nośność zawiasów	150 kg	150 kg	130 kg	150 kg
Blokada skrzydła	s	s	s	s
Podnośnik w skrzydle	s	s	s	s
Mechanizm obrotu klamki	s	s	s	s
Pochwył + zatrask balkonowy	o	o	o	o
Okucie activpilot CONTROL	o	o	o	o
Okucie activpilot COMFORT	o	o	o	o
Okucie activpilot TOPSTAR	o	o	o	o
Okucie activpilot TILT FIRST	o	o	o	o
Okucie activpilot ERGO	o	o	o	o
Kontaktron	o	o	o	o
Aluskin	o	o	o	o
Okres gwarancji na okna	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Okres gwarancji na drzwi	-	-	2 lata	-

Legenda: „S” - w standardzie; „O” - opcja do wyboru; „—” - brak możliwości zastosowania.

^{1*}Wynik badania według raportu dla wybranych próbek.

SOTFLINE 82 MD	PRESTIGE	INTERTEC 85 MD	THERMO CL, THERMO RL	CLASSIC LINE, CLASSIC RONDO
82	85	85	70	70
rama: 7 / skrzydło: 6	6	rama: 7 / skrzydło: 6	5	5
3	2	3	3	2
s	s	s	s	s
C3	C3	C3	C3	C3
4	4	4	4	4
9A	E 1050	7A	E 900	E 900
stal	stal	stal	stal	stal
-	-	-	s	-
o	o	-	o	o
o	o	-	o	o
-	-	-	o	o
-	-	-	-	o
o	o	-	o	o
o	o	-	-	o
48 mm	51 mm	51 mm	40 mm	40 mm
3	3	3	3	2
45 dB	46 dB	46 dB	47 dB	45 dB
s	s	s	s	s
-	o	o	o	o
o ^{2*}	o	-	o	o
s	s	s	s	s
100 kg	130 kg	100 kg	100 kg	130 kg
s	s	s	s	s
s	s	s	s	s
s	s	s	s	s
o	o	o	o	o
o	o	o	o	o
o	o	o	o	o
o	o	o	o	o
o	o	o	o	o
o	o	o	o	o
-	o	-	o	o ^{3*}
5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
2 lata	2 lata	-	-	2 lata

^{2*}Na indywidualne zapytanie.

^{3*}Opcja dostępna do profilu Classic Line.

HST 85 MM



Uw 0,72 W/m²K*

*przy wymiarach 3000 x 2400 mm z zastosowaniem szyb o współczynniku $U_g=0,5$ W/m²K z ciepłymi ramkami (w przypadku zastosowania ramek stalowych $U_w=0,76$ W/m²K).



system przesuwny



pakiet 3-szybowy



duże przeszklenia



pełna gama oklein




ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
AKUSTYKA
BEZPIECZYSTWO

HST 85 MM

Więcej światła, mniej barier.



Drzwi przesuwne HST 85 MM to konstrukcja, która pozwala na tworzenie wielkogabarytowych przeszkleń, zapewniając jednocześnie duży komfort ich obsługi. Rozwiązanie to zaciera granicę między domem i ogrodem. System HST zapewnia doskonałe doświetlenie pomieszczeń, a jednocześnie optycznie dodaje im przestronności.

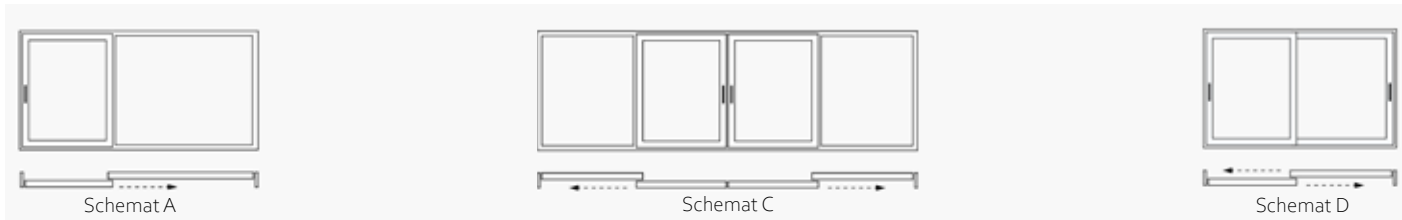

DANE TECHNICZNE*

*w zależności od wybranego wariantu.

Głębokość zabudowy ramy:	197 mm	*Współczynnik przenikalności Uf:	do 1.1 W/m²K
Głębokość zabudowy skrzydła:	85 mm	Maksymalne wymiary konstrukcji:	6500 x 2700 mm
Maksymalna grubość szklenia:	51 mm	Dostępne warianty:	Standard, Premium

VEKAMOTION 82



Uw
0,76 W/m²K*

*przy wymiarach 3500 x 2300 mm z zastosowaniem szyb o współczynniku Ug=0,5 W/m²K z ciepłymi ramkami (w przypadku zastosowania ramek stalowych Uw=0,76 W/m²K).



system
przesuwny



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



pełna gama
oklein




ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
AKUSTYKA
BEZPIECZEŃSTWO

NOWOŚĆ

VEKAMOTION 82

Doskonałe doświetlenie pomieszczeń.

System VEKAMOTION to nowoczesna konstrukcja umożliwiająca realizację wielkogabarytowych przeszkleń, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej lekkości i komfortu obsługi. Rozwiązanie to harmonijnie łączy wnętrze domu z otoczeniem, zacierając granicę między przestrzenią mieszkalną a ogrodem czy tarasem.

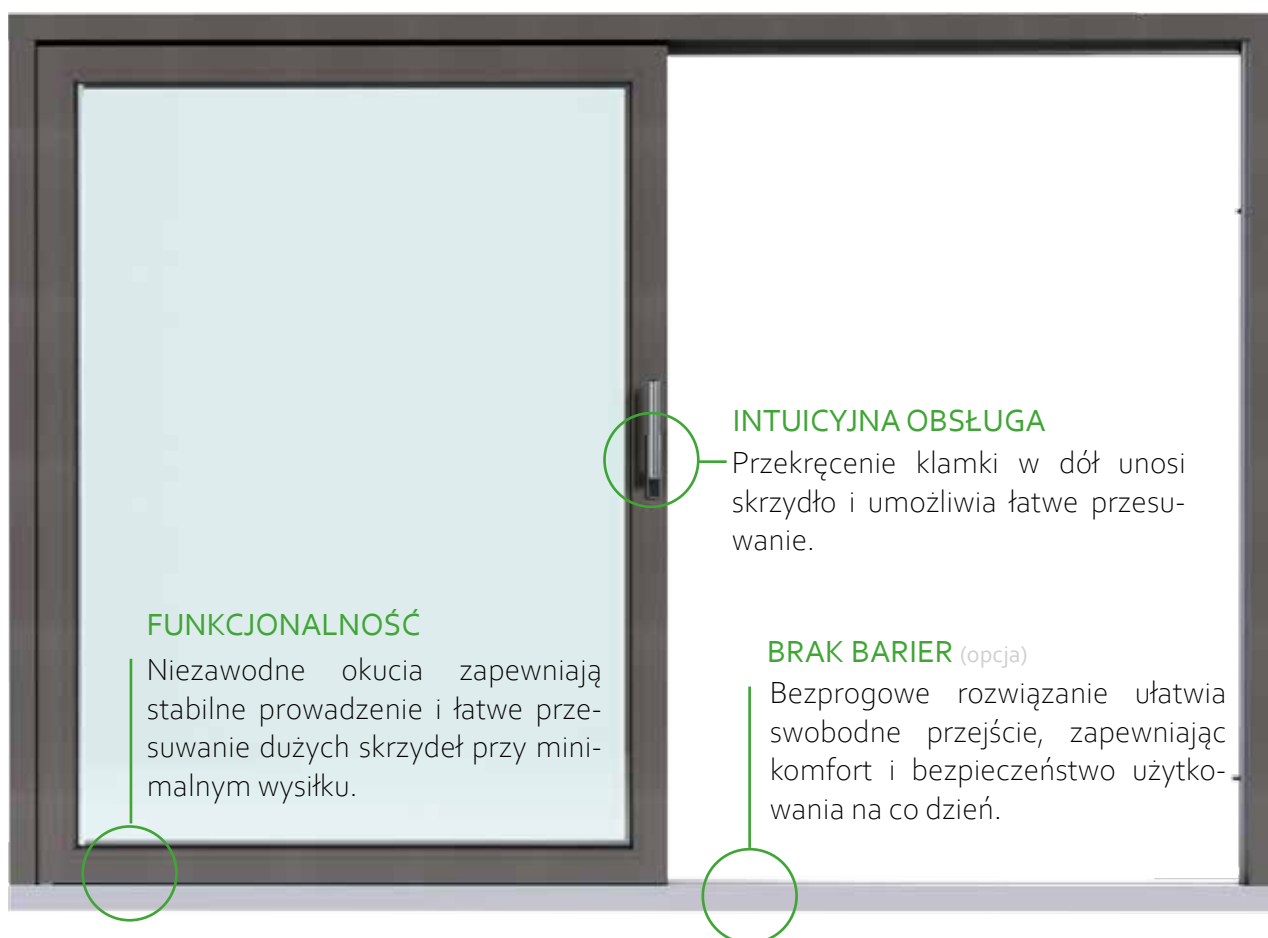

FUNKCJONALNOŚĆ

Niezawodne okucia zapewniają stabilne prowadzenie i łatwe przesuwanie dużych skrzydeł przy minimalnym wysiłku.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Przekręcenie klamki w dół unosi skrzydło i umożliwia łatwe przesuwanie.

BRAK BARIER (opcja)

Bezprogowe rozwiązanie ułatwia swobodne przejście, zapewniając komfort i bezpieczeństwo użytkowania na co dzień.



Schemat A



Schemat C

DANE TECHNICZNE*

*w zależności od wybranego wariantu.

Głębokość zabudowy ramy: 194 mm

Głębokość zabudowy skrzydła: 163 mm

Maksymalna grubość szklenia: 54 mm

*Współczynnik przenikalności U_f : do 1.1 W/m²K

Maksymalne wymiary konstrukcji: 6400 x 2500 mm

Dostępne warianty: Standard, MAX

SMART-SLIDE NEO



Uw
0,74 W/m²K*

*przy wymiarach 3000 x 2400 mm z zastosowaniem szyb o współczynniku Ug=0,5 W/m²K z ciepłymi ramkami (w przypadku zastosowania ramek stalowych Uw=0,76 W/m²K).



system przesuwny



pakiet 3-szybowy



duże przeszklenia



inside bonding



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
AKUSTYKA
BEZPIECZEŃSTWO

SMART-SLIDE NEO

Więcej optycznej przestrzeni.

SMART-SLIDE NEO to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla serii profili okiennych NEO. Jego minimalistyczna konstrukcja nawiązuje do skandynawskiego designu. Natomiast proste, symetryczne kształty oraz wąskie, wyraziste przyłgi nadają oknom nie-
zwykłej lekkości i elegancji.



NAGRODY:



KOMFORT UŻYTKOWANIA

Innowacyjny mechanizm zamykania pozwala na prostą i intuicyjną obsługę.

OPTYCZNA LEKKOŚĆ

Prosty, minimalistyczny, symetryczny kształt oraz montaż szyb w wąskich ramach zapewnia jeszcze lepsze doświadczenie pomieszczeń.

NIEZAWODNOŚĆ

Stabilne oparcie i prowadzenie wózków jezdnych zapewnia bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.



Schemat A asymetryczny



Schemat A symetryczny

DANE TECHNICZNE

Głębokość zabudowy: 154 mm

Głębokość zabudowy skrzydła: 78 mm

Maksymalna grubość szklenia: 52/54 mm

Współczynnik przenikalności U_f : do 1.3 W/m²K

Maksymalne wymiary konstrukcji: 6000 x 2500 mm

Ukryte mechanizmy okuciowe: TAK

VEKAMOVE 76



Uw
0,74 W/m²K*

*przy wymiarach 3000 x 2400 mm z zastosowaniem szyb o współczynniku Ug=0,5 W/m²K z ciepłymi ramkami (w przypadku zastosowania ramek stalowych Uw=0,76 W/m²K).



system
przesuwny



pakiet
3-szybowy



duże
przeszklenia



inside
bonding



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
★★★★★

AKUSTYKA
★★★★★


BEZPIECZEŃSTWO
★★★★★

NOWOŚĆ


VEKAMOVE 76

Wnętrza pełne światła.

VEKAMOVE 76 to energooszczędny system przesuwny o zabudowie skrzydła 76 mm, zaprojektowany tak, by maksymalnie oszczędzać miejsce i wpuścić jak najwięcej naturalnego światła do wnętrza. W standardzie posiada obwodowe, środkowe uszczelnienie co przekłada się na lepszą izolację termiczną i akustyczną.

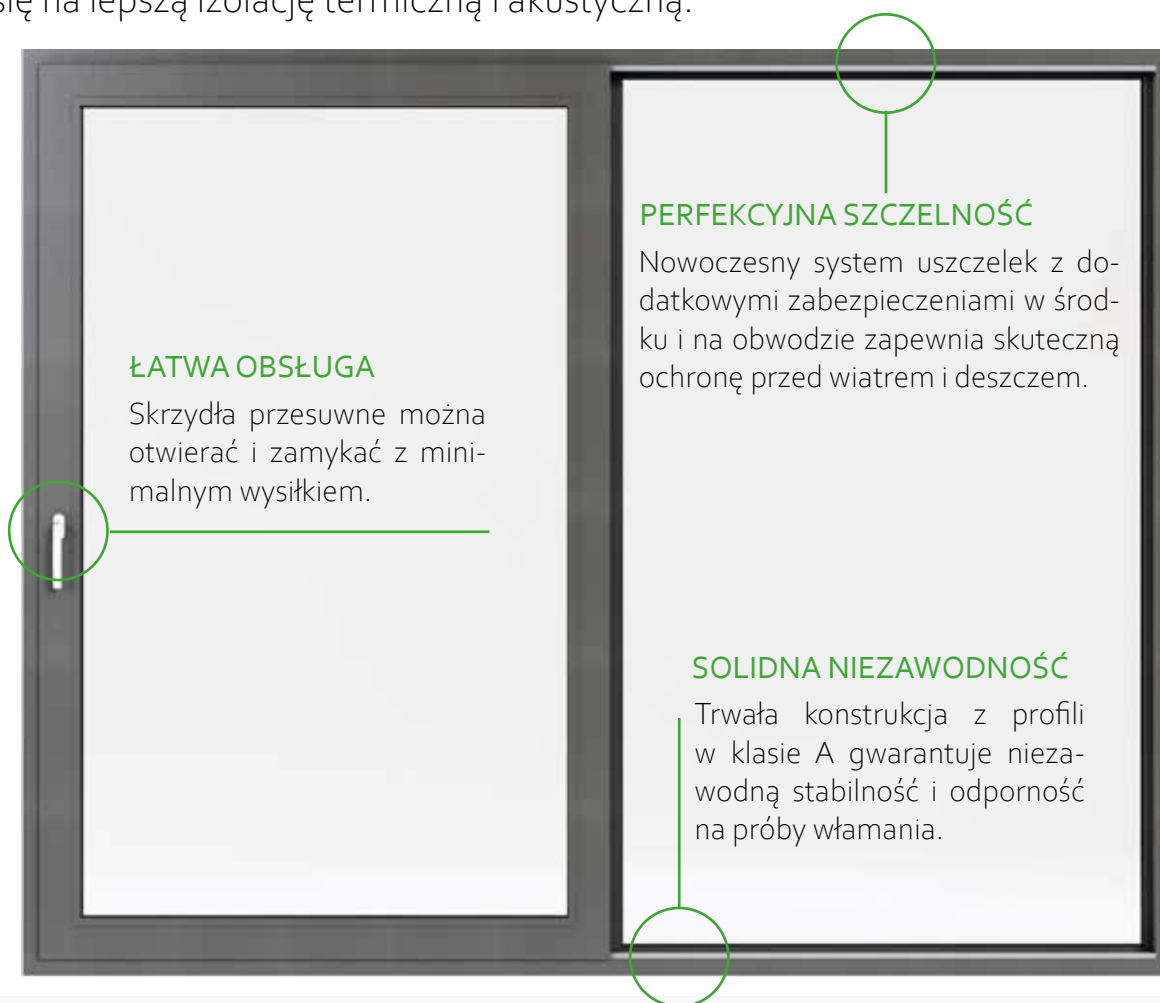

Schemat A asymetryczny



Schemat A symetryczny

DANE TECHNICZNE

Głębokość zabudowy:	154 mm	Współczynnik przenikalności Uf:	do 1.3 W/m²K
Głębokość zabudowy skrzydła:	78 mm	Maksymalne wymiary konstrukcji:	6000 x 2500 mm
Maksymalna grubość szklenia:	52/54 mm	System okuć:	ROTO

PSK PATIO



Uw
0,72 W/m²K*

*przy wymiarach 2900 x 2300 mm z zastosowaniem szyb o współczynniku Ug=0,5 W/m²K z ciepłymi ramkami PREMIUM dla systemu okiennego Thermo Luxus - ID 8000




system
uchylno
przesuwny



2 pakiet
3-szybowy^{2*}



duże
przeszklenia



pełna gama
oklein


^{2*}W zależności od wybranego systemu.



PSK PATIO

Wysoka szczelność w korzystnej cenie

System drzwi uchylno-przesuwnych PSK to rozwiązanie umożliwiające efektywne wykorzystanie przestrzeni przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu użytkowania. Oparty na profilach systemów okiennych (m.in. Classic Line, Prestige, Thermo Luxus), pozwala na tworzenie przeszkleń o dużych powierzchniach oraz wysokiej energooszczędności.

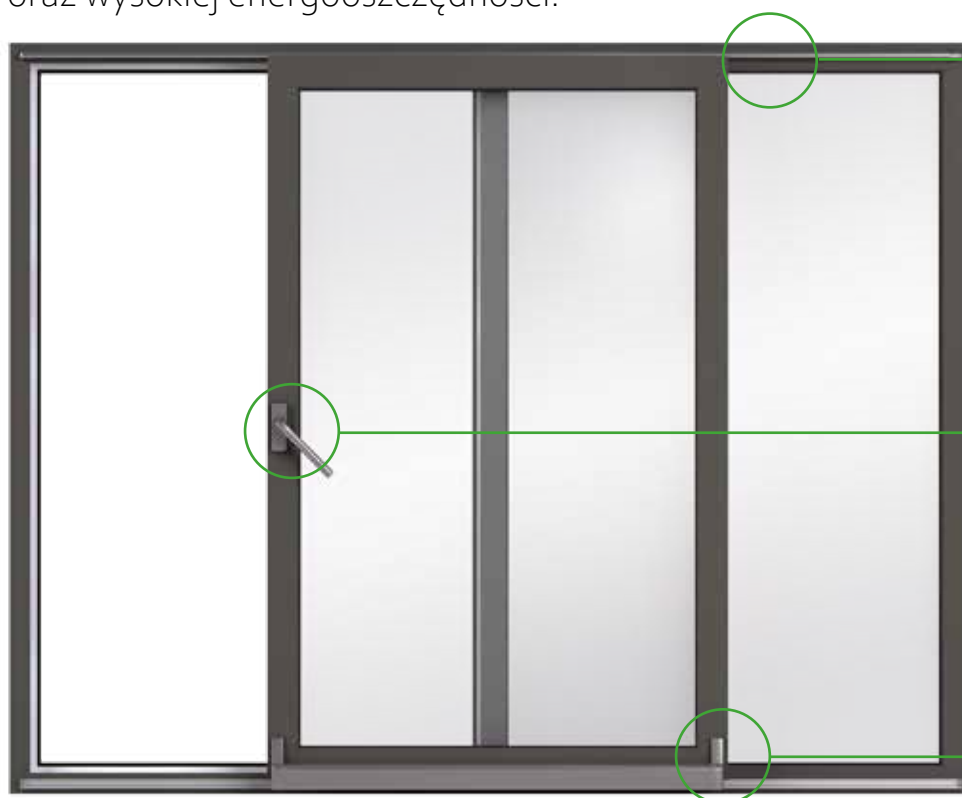

SZCZELNOŚĆ I CIEPŁO


System uszczelek chroni przed utratą ciepła i hałasem, zapewniając komfort w każdym pomieszczeniu.

WYGODNE OTWIERANIE


Przekręcenie klamki w dół unosi skrzydło i umożliwia przesuwanie.

PŁYNNE PRZESUWANIE

Wysokiej jakości prowadnice umożliwiają lekkie i bezproblemowe przesuwanie skrzydła, nawet przy dużych wymiarach.



Schemat A

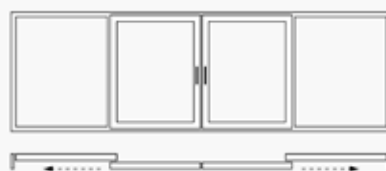

Schemat C

DANE TECHNICZNE

*w zależności od wybranego systemu

*Głębokość zabudowy: 70-85 mm

*Szerokość szklenia: 24-51 mm

Dostępne systemy otwierania: Manualny, Automat

* Maks. wymiar skrzydła ruchomego: 1600 x 2100 mm;
1400 x 2300 mm.

Dostępny w systemach: Thermo Luxus;
Linia Thermo; Prestige;
Ideal Neo; Softline 82 MD;
Linia Energeto; Linia Classic.



DRZWI PVC 70 MM

Klasyka, na którą możesz liczyć

Funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie dla tych, którzy cenią komfort i dobrą izolację w rozsądnej cenie. Profil 70 mm zapewnia solidną ochronę przed hałasem i zimnem, a bogata kolorystyka i szeroki wybór wypełnień pozwalają dopasować drzwi do każdego stylu domu. To sprawdzony wybór do klasycznych budynków i sprawnie zaprojektowanych wejść.



DANE TECHNICZNE

Głębokość zabudowy:	70 mm
Maksymalna głębokość wypełnień:	41 mm
Współczynnik przenikalności U_f :	do 1.3 W/m ² K
Ilość komór:	5
Ilość uszczelek:	2 środkowe

*Kompatybilne z serią systemów okiennych Classic Line oraz Classic Rondo - ID 4000





DRZWI PVC 85 MM

Więcej komfortu, więcej możliwości

Profil 85 mm gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną, a solidna konstrukcja zapewnia trwałość na długie lata. Eleganckie wzornictwo, niski próg i szeroki wybór oklein pozwalają stworzyć wejście, które łączy komfort, funkcjonalność i styl. To idealne rozwiązanie do nowoczesnych domów o wysokim standardzie energetycznym.



DANE TECHNICZNE

Głębokość zabudowy:	85 mm
Maksymalna głębokość wypełnień:	51 mm
Współczynnik przenikalności U_f :	do 1.2 W/m ² K
Ilość komór:	6
Ilość uszczelek:	2 środkowe

*Kompatybilne z serią systemów okiennych
PRESTIGE - ID 7000 oraz Thermo Luxus - ID 8000

Wypełnienia panelowe - wybrane modele



HPL
DV-177



HPL
DV-244



HPL
DVI-776



HPL
DV-431



HPL
DV-446



HPL
DV-451



HPL
DV-434



HPL
DV-749



HPL
DVI-728-M1



HPL
DV-183



HPL
HBP-31-DC9005



HPL
DV-1501



PVC
DV-306



GLASS
VV-850-GLP16



GLASS
VV-850-GLi14

WYPEŁNIENIA DRZWI

Oferujemy szeroki wybór wypełnień drzwiowych, które zachwycają nie tylko precyzją wykonania, ale także dbałością o każdy detal. W naszej kolekcji znajdziesz zarówno nowoczesne, designerskie modele, jak i ponadczasowe, klasyczne wzory oraz warianty inspirowane naturalnymi materiałami. Dzięki temu bez trudu dopasujesz drzwi idealnie do stylu i charakteru budynku, tworząc harmonijną i elegancką aranżację.

UWAGA: Przedstawione grafiki w katalogu mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd kolorów i struktur może się różnić.
Zapytaj naszego konsultanta o pełen katalog wypełnień.

BRAMY GARAŻOWE



BRAMY GARAŻOWE

Dostępne w szerokiej gamie wykończeń, od eleganckich dekorów drewnopodobnych, przez nowoczesne struktury, aż po ponadczasowe kolory. Pozwala to idealnie dopasować bramę do architektury budynku oraz indywidualnych preferencji estetycznych.



ŻALUZJE



ŻALUZJE FASADOWE

Żaluzje fasadowe skutecznie regulują światło i chronią przed przegrzewaniem. Zapewniają prywatność i komfort we wnętrzu. Montowane na zewnątrz, pasują do różnych elewacji. Dodatkowo oszczędzają energię i podkreślają styl budynku.

NOWOŚĆ!



ŻALUZJE UKOŚNE

Żaluzje fasadowe ukośne to idealne rozwiązanie do nowoczesnych, narożnych i nietypowych przeszkleń. Zapewniają pełną kontrolę nad światłem, komfort termiczny i wyjątkowy design bez konieczności prowadnic dzięki systemowi linkowemu.



ROLETY



ROLETY

Atmosfera wnętrza to bardzo ważny element codziennego życia. Systemy rolet zewnętrznych mogą być nie tylko dodatkową ochroną domu, ale także istotnie przyczyniają się do stworzenia w jego wnętrzu niepowtarzalnego klimatu.















SMART HOME

Automatyka rolet dla komfortu i oszczędności energii. W ofercie posiadamy napędy ręczne, sprężynowe, elektryczne (przewodowe i radiowe), modele z detekcją przeszkód i inteligentne systemy – idealne do nowoczesnych, odsłoniętych, nasłonecznionych wnętrz.



Folie - Kolory poglądowe

					
Dąb specjalny 426-2005	Bazaltowy szary 436-7048	Ciemny brąz 436-2007	Kremowy 456-5015	Dąb sheffield szary 436-3086	Ciemny czerwony 436-5013
	 S				
Jasny szary 436-5038	Antracytowy szary (piasek) 436-7003	Kwarcowy (piasek) 436-5038	Dąb naturalny 426-2025	Oregon 436-2053	Palisander 436-5071
		 S			 S
Łupkowy 701505	Łupkowy szary gładki 70155083	Antracytowy szary (gładki) 436-5003	Brzoza 436-3031	Dąb sheffield brązowy 436-3087	Złoty dąb 426-2036
	 P		 P		
Walnuss terra 436-3059	Jet Black 476-6062	Szary 436-7049	Turner oak malt 470-3001	Zielony 426-5014	Biały papirusowy 456-5058
					
Stalowy niebieski 436-5006	Alux DB 703 436-1014	Daglezja 436-2022	Ciemny dąb 436-2007	Macore 436-5038	Mahoń 436-2085
	 S	 P		 P	 P
Betonowy szary 436-5038	Orzech 436-2075	Sheffield oak alpine 470-3002	Dąb sheffield jasny 456-3081	Szary kwarcytowy 470-6047	Umbra grey 470-6065

OKLEINY

Oferujemy bogaty wybór oklein imitujących naturalne drewno, nowoczesne dekory oraz klasyczne kolory. Dzięki nim możesz dopasować wygląd stolarki do stylu swojego wnętrza i elewacji.

UWAGA: Przedstawione grafiki mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd kolorów i struktur oklein może się różnić. Przed podjęciem decyzji prosimy o zapoznanie się z aktualnym wzornikiem oklein.

Klamki standardowe

KLAMKA OKIENNA HOPPE LUKSEMBURG
dostępna w wariantach poniżej:



Klamki dedykowane

KLAMKA OKIENNA **VICTORY**
do okien **INTERTEC 85 MD**



KLAMKA OKIENNA **ERGO**
do okien z linii **CLASSIC**




KLAMKA **HS 300**
do systemów drzwi przesuwnych



Klamki opcjonalne - wybrane klamki okienne

KLAMKA OKIENNA
DUBLIN

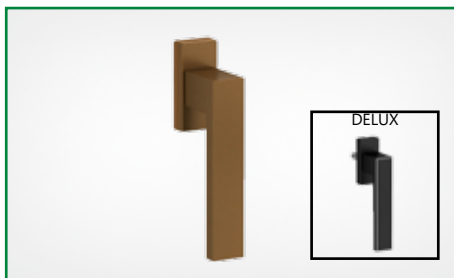

KLAMKA OKIENNA
TOULON



KLAMKA OKIENNA
HAMBURG




KLAMKI

Posiadamy szeroki wybór klamek okiennych. Wiele modeli z kluczykiem i przyciskiem. Znajdziesz u nas rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb i stylów wnętrz.

UWAGA: Przedstawione grafiki mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd kolorów i struktur wykończeń klamek może się różnić.

Rodzaje szyb - wybrane

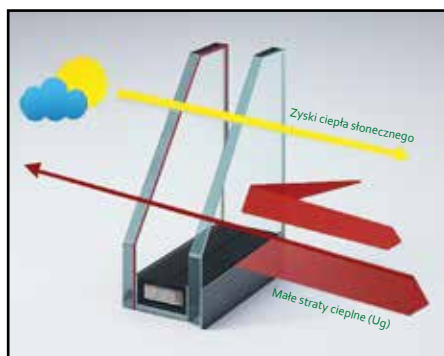

SZYBY ENEGROOSZCZĘDNE

Nowoczesne pakiety szybowe ograniczają straty ciepła nawet o 40%, jednocześnie wpuszczając energię ze słońca do wnętrza. To rozwiązanie znacząco obniża koszty ogrzewania i poprawia komfort cieplny w pomieszczeniach.

SZYBY DŹWIĘKOIZOLACYJNE

Skuteczna ochrona przed hałasem. Szyby dźwiękoizolacyjne znacząco redukują poziom hałasu dochodzącego z zewnątrz, zapewniając ciszę i komfort w Twoim domu – nawet w pobliżu ruchliwych ulic czy torów kolejowych.



SZYBY BEZPIECZNE

Hartowana - zwiększona odporność mechaniczna i termiczna; w razie stłuczenia rozpada się na drobne, nieostre kawałki.

Laminowana - dwie tafle szkła połączone folią, która zatrzymuje odłamki po uderzeniu.

Antywłamaniowa - specjalna wersja szkła laminowanego z wieloma warstwami folii, która znacznie utrudnia sforsowanie szyby.

SZPROSY



SZPROSY NAKLEJANE

Szprosy naklejane to dekoracyjne listwy montowane po zewnętrznych stronach szyby dzieląc ją na mniejsze pola, naśladując klasyczny wygląd okien z podziałem.



SZPROSY WEWNĘTRZNE

Szprosy wewnętrzne to ozdobne listwy umieszczone między szybami zespolonymi, które imitują tradycyjny podział okna. Ułatwiają czyszczenie powierzchni, ponieważ znajdują się wewnątrz pakietu szybowego.

SZYBY, SZPROSY, CIEPŁE RAMKI

Od rodzaju przeszklenia i dobranych akcesoriów zależą właściwości termiczne i akustyczne okien. Dobór pakietu szybowego, typ szyb czy akcesoriów można indywidualnie dopasować do potrzeb każdego klienta.

Ciepłe ramki

Ciepła ramka dystansowa – Swisspacer

Ramka wykonana z tworzywa izolacyjnego ogranicza straty ciepła na styku szkła z uszczelką. W porównaniu do ramek aluminiowych utrzymuje wyższą temperaturę przy krawędziach szyby, co poprawia parametry termiczne okna. Dzięki eliminacji mostków cieplnych, pomaga obniżyć koszty ogrzewania.

Dostępna także w wersji PREMIUM.



* Zapytaj konsultanta o fizyczny wzornik ramek.

Szyby ornamentowe - wybrane



SILVIT (118)



MASTER-POINT



MASTER-CARRE



ARENA C (6)



KATHEDRAL MIN (B)



MONUMENTAL M (102)



DELTA mat



WATERFALL (105)



VISION SR (101)



ALTDUETCH K



THELA



MARTELE



KRALIKA (77)



SATINOVO

SZYBY ORNAMENTOWE

Szyby ornamentowe łączą funkcję ochrony prywatności z estetycznym wykończeniem. Dostępne w różnych wzorach, subtelnie rozpraszają światło, nie ograniczając jego dopływu.

UWAGA: Użyte zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd ornamentów może się różnić. Zapytaj konsultanta o próbnik szkieł.

OPCJE DODATKOWE



Nowoczesna technologia **cienkiego zgrzewu**.

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania zgrzewów bezwypływkowych, które należą do absolutnej czołówki na rynku. Dzięki precyzyjnej technologii łączenia profili uzyskujemy niezwykle estetyczne, niemal niewidoczne połączenia. Efekt to elegancki wygląd okien, gładkie linie i brak widocznych zgrubień. To rozwiązanie dla osób, które oczekują najwyższej jakości wykonania oraz perfekcyjnego wykończenia w każdym detalu.


Nakładki aluminiowe Aluskin to połączenie elegancji aluminium z funkcjonalnością stolarki PVC. Pozwalają na nowoczesne wykończenie zewnętrznej strony okien, oferując szeroką paletę możliwości kolorystycznych i wykończeniowych, bez rezygnacji z zalet PVC od wewnątrz.

Cechy i zalety Aluskin:

- możliwość lakierowania strukturalnego
- pełna swoboda doboru koloru z palety RAL
- nowoczesny, ekskluzywny wygląd zewnętrzny



*posiadamy własną lakiernię

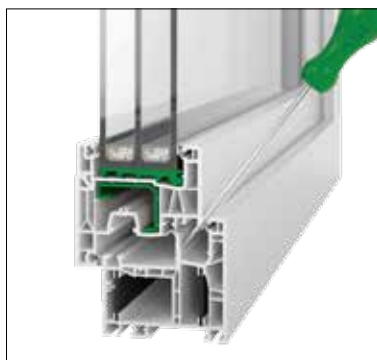


Technologia „**safetec inside**” - dodatkowa ochrona przed wyważeniem.

Specjalna ekstrudowana przyłga środkowa, do której mocno przylega trzecia, wewnętrzna uszczelka. Zapewnia lepszą szczelność całej konstrukcji, poprawia właściwości cieplne i akustyczne, jak również utrudnia wyważenie skrzydła, blokując możliwość dojścia do okuć.

Technologia wklejanej szyby - „**bonding inside**”.

Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła. Metoda ta minimalizuje ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z profilem to również lepsze zabezpieczenie przed włamaniem ze względu na brak możliwości wypchnięcia szyby.

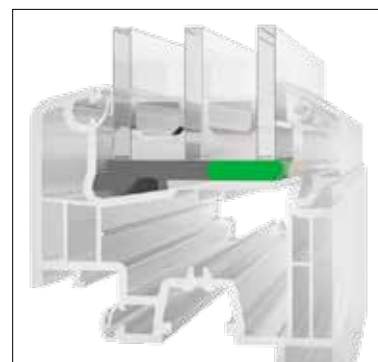

Zawory kompensacyjne - ochrona przed pęknięciami szyb.


Zastosowanie zaworów kompensacyjnych w pakietach szybowych znacząco ogranicza ryzyko wybrzuszeń i pęknięć szyb, w inwestycjach realizowanych na terenach położonych wysoko nad poziomem morza, np. w górach lub w miejscach o trudnych i zmiennych warunkach atmosferycznych.

Okucie activPilot Concept do okien uchylno-rozwieranych łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i wysoki komfort użytkowania. Nowoczesny design sprawia, że okucie to wyróżnia się także pod względem estetycznym, nadając oknom innowacyjny wygląd. ActivPilot Concept można stosować do wszystkich profili okiennych.



activPilot Topstar to okucie uchylno-rozwierane dyskretnie ukryte w luzie wrębowym. Oprócz walorów estetycznych okucie posiada wyjątkowe parametry techniczne – nośność **do 150 kg**. Dzięki modułowej budowie okucie jest przyjazne dla montażysty. Łatwo dopasowuje się także do indywidualnych wymagań klientów.

Okucie activPilot Comfort pozwala minimalizować straty, dzięki wymianie powietrza, zgodnej z prawami fizyki. Gdy skrzydło jest odsunięte od ramy o ok. 6 mm, zużyte, nagrzane powietrze uchodzi górną, a zimne powietrze napływa dołem i powoli równomiernie rozchodzi się po całym pomieszczeniu. Podczas wietrzenia szczelinowego nie dochodzi do wychłodzenia pomieszczenia i straty energii są znacznie mniejsze niż w przypadku okna uchylonego.



activPilot Control to specjalne zaczepy kontaktowe umieszczone na ramie okna, które współpracują z odpowiednio przygotowanym okuciem na skrzydle. Umożliwiają one monitorowanie pozycji okien, sterowanie klimatyzacją i działaniem wyciągu kuchennego, a także współpracują z instalacją alarmową. Zintegrowane z okuciem czujniki zamknięcia activPilot Control są dyskretnie ukryte między skrzydłem a ramą.

Na podstawie licencji firmy **Winkhaus** otrzymaliśmy dopuszczenie do realizacji okien **w klasie antywłamaniowej RC2** na okuciach activPilot w systemach okiennych Aluplast. Wyprodukowane przez naszą firmę konstrukcje zostały pozytywnie przebadane przez producenta okuć, firmę Winkhaus oraz wyróżnione certyfikatem dopuszczenia do produkcji okien w klasie RC2.





Sprawdź też nasze inne katalogi:

Katalog
Konstrukcji Aluminiowych

Katalog
Wypełnień Panelowych



Uwaga: Grafiki przedstawione powyżej wykorzystano w formie cytatu.
Prosimy o zapoznanie się z oryginalnymi wydawnictwami.



| Herten, Holandia



| Damienice, Małopolskie



| Małopolskie



| Jurków, Małopolskie



| Mazowieckie



| Bochnia, Małopolskie



| Kraków, Małopolskie



OKNA PLASTBUD

PRODUCENT OKIEN I DRZWI

Plastbud sp. z o.o. - sp. Komandytowa
ul. Poniatowskiego 12, 32-700 Bochnia
e-mail: plastbud@plastbud.com.pl
tel. +48 14 611 92 22

OKNA PLASTBUD |



NASZ PARTNER HANDLOWY



Wersja katalogu: v.2026